


nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

www.ofenwelt.ch



2026

PREISLISTE | LISTE DES PRIX

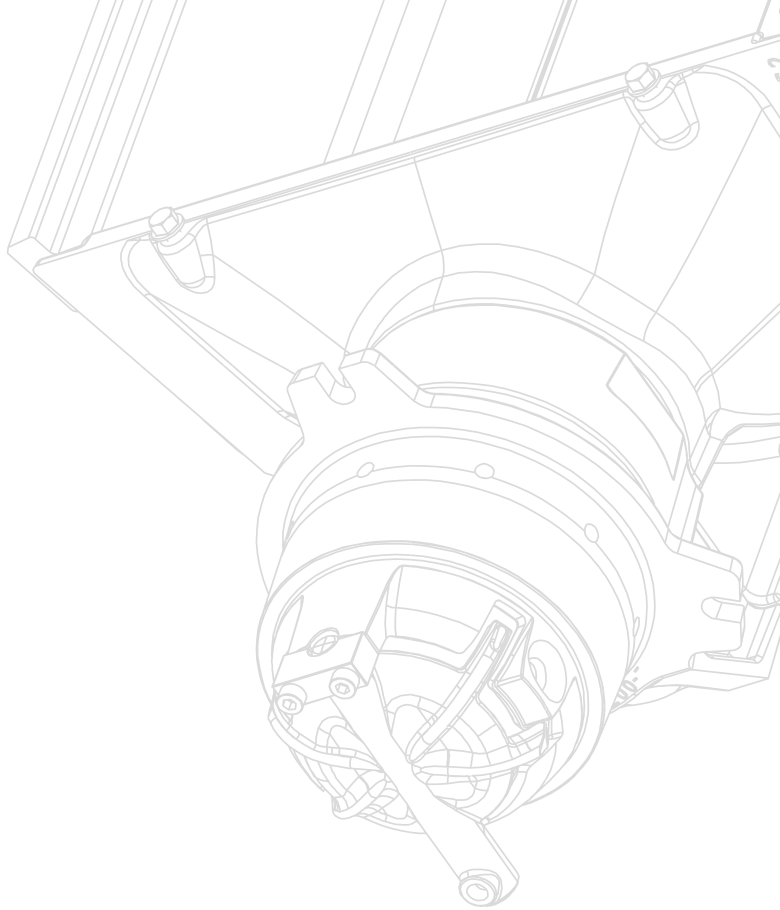

HYBRIDÖFEN
POÊLES HYBRIDES



LIBERA 8/ 11.....	4
UNICA 10	6

ÖFEN
POÊLES



6 9 N70	10
6 9 N70 TOP/COAX	12
6 9 N70 SLIM	14
6 9 N70 SLIM TOP COAX	16
A8 A10 ROUND	18
A8 A10 ROUND TOP / COAX.....	20
A8 A10 ROUND GLASS.....	22
A8 A10 ROUND GLASS TOP / COAX.....	24
A8 A10 ROUND STEEL	26
A8 A10 ROUND STEEL TOP / COAX	28
B10 V ULISSE CLASSIC.....	30
A9 A10 ZENITH	32
A8 A10 QUADRA	34
A8 A10 QUADRA TOP	36
A9 A10 CLASSIC PLUS.....	38
A10 LIGHT	40
A10 LIGHT TOP COAX	42
A10 LIGHT STYLE.....	44
A10 LIGHT STYLE TOP COAX	46
7 10 LISA	48
12 ELENA	50
12 ELENA STYLE.....	52
A11 A13 ROUND MAIOLICA.....	54
A11 A13 ROUND.....	56
A11 A13 ROUND TOP / COAX	58
A11 A13 ROUND GLASS.....	60
A11 A13 ROUND GLASS TOP / COAX.....	62
A11 A13 ZENITH PLUS.....	64
6 9 JOLLY	66

EINSÄTZE
CHEMINÉES



B10 V ULISSE	70
B10 C ULISSE	72
ULISSE 365	74
B13 ULISSE	76



Einfach einzigartig

Nobis steht für fortschrittliche Technologie, bei der das Wohlbefinden der Menschen im Mittelpunkt steht.

Die modernen und leistungsstarken Öfen überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit und aussergewöhnlichen Bedienkomfort. Sie arbeiten leise, autonom und sicher, sind nachhaltig konzipiert und erfüllen anspruchsvolle nationale und internationale Standards. Robuste und langlebige Materialien sorgen für eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig sind die Öfen auf einen geringen Pellet- und Stromverbrauch ausgelegt. Das automatische Reinigungssystem reduziert den manuellen Wartungsaufwand auf ein Minimum.

**Einfach, ein einzigartiger Ofen,
einfach, ein Ofen von Nobis.**

Tout simplement, unique

Nobis incarne une technologie de pointe au service du bien-être.

Cette nouvelle génération de poêles haute performance offre une fiabilité exceptionnelle et un confort optimal. Les poêles Nobis sont silencieux, autonomes, sûrs et respectueux de l'environnement. Ils sont également certifiés conformes aux normes nationales et internationales les plus exigeantes. Fabriqués avec des composants robustes et durables, ils permettent de réduire la consommation de granulés et d'électricité. Leur système de nettoyage automatique limite au minimum l'entretien manuel.

**Des poêles uniques,
des poêles simplement Nobis.**

8 | 11

LIBERA

Raumluftunabhängiger Kombiofen für Pellets und Scheitholz.

Le Libera est un poêle bi-combustible à granulés et bois. Il est équipé d'un brasero autonettoyant pour le fonctionnement aux granulés. Il fonctionne par convection naturelle et dispose d'un système de ventilation supérieure pouvant être entièrement désactivé. Une canalisation arrière jusqu'à 8 mètres est possible grâce à un kit optionnel.


Poêle bi-combustible (granulés et bois), étanche.

Libera est un poêle mixte fonctionnant aux granulés et au bois, avec passage manuel d'un combustible à l'autre. Il est équipé d'un brasero autonettoyant pour le fonctionnement aux granulés. Il fonctionne par convection naturelle et dispose d'un système de ventilation supérieure pouvant être entièrement désactivé. Une canalisation arrière jusqu'à 8 mètres est possible grâce à un kit optionnel.



SCHWARZ
NOIR
(NO-CLK)

BRONZE
BRONZE
(NO-BRZ)

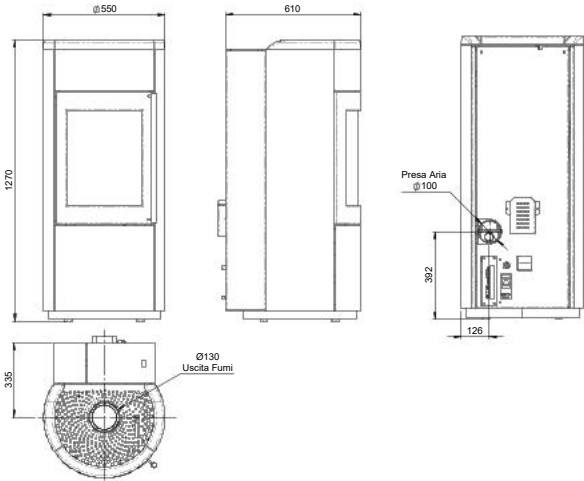

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0093	Stahl Acier	6'292	6'802
OPTIONALAL			
NO1300040022AS1	Multi-Air Warmluftabgang (links), Ø 60 mm Canalisation gauche, Ø 60mm	270	292
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	480	519



	PELLET 8 KW	PELLET 11 KW	WOOD 8 KW
	4,3 - 8,9 kW	4,3 - 12,7 kW	9,5 kW
	4 - 8,2 kW	4 - 11,6 kW	8,1 kW
	0,9 - 1,9 kg/h	0,9 - 2,7 kg/h	2,2 kg/h
	92,8 %	91,7 %	85,3 %
	15 Kg	15 Kg	-
	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
	8 - 17 h	6 - 17 h	-
	15 - 60 W	15 - 60 W	15 - 60 W
	250 kg	250 kg	250 kg
PPM	7,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

A++

PELLET

A+

WOOD

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING


UNICA 10

Raumluftunabhängiger Kombiofen für Pellets und Scheitholz.

Natürliche Konvektion mit einem oberen Belüftungssystem, das vollständig deaktiviert werden kann, sowie optionaler rückseitiger Warmluftkanalisierung. Die selbstreinigende Brennschale verfügt über ein automatisches Verbrennungs- und Luftregelsystem, das den Betrieb optimal an den jeweiligen Brennstoff anpasst.

Poêle étanche avec alimentation hybride (granulés/bois).

Convection naturelle, système de ventilation supérieure entièrement désactivable et canalisation arrière disponible avec un kit optionnel. Braseiro autonettoyant avec régulation automatique de la combustion et de l'air, adaptée au combustible utilisé.

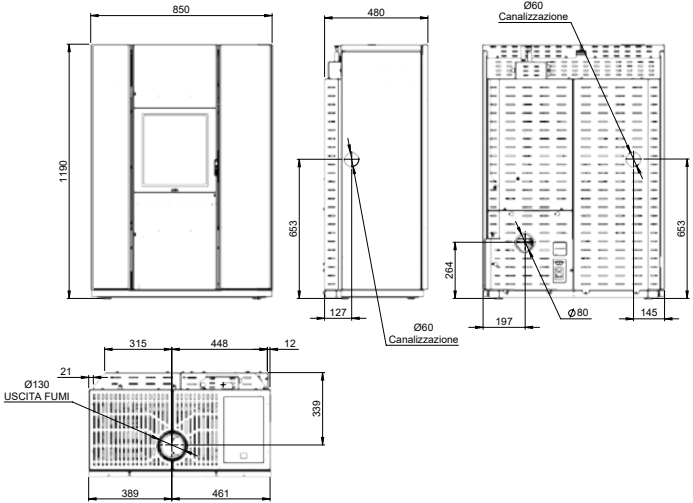

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0060	Steinoptik Revêtement en grès	8'177	8'839
OPTIONAL	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NO130-004-0009A	Multi-Air Warmluftabgang (links), Ø 60mm Canalisation gauche, Ø 60mm	270	292
NORID080M060F	Warmluftadapter "Multi-Air", Ø 60 auf 80 mm Adaptateur pour canalisation de Ø 60 à 80 mm	62	67
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	480	519



	PELLET	WOOD
 INT	4,6 - 10,3 kW	8,4 kW
 NOM	4,6 - 10,3 kW	7,2 kW
	0,96 - 2,17 kg/h	1,98 kg/h
	90 %	85,9 %
	18 Kg	-
	Ø130 mm	Ø130 mm
	8 - 19 h	-
	55 - 95 W	55 - 95 W
	250 kg	250 kg
PPM	14,5 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

A+

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

UNICA 10



Oberer Rost für natürliche Konvektion und vollständig abschaltbare Belüftung
Grille supérieure pour convection naturelle et ventilation totalement désactivable



Manuelle Luftregulierung für den Holzbetrieb
bei Stromausfall
Réglage manuel de l'air pour une utilisation au bois
en cas de panne de courant



Grosse Sicht auf die Flamme
Large vision de la flamme

Rauchrohre

Rauchrohr zur sicheren Ableitung der Rauchgase vom Wärmeerzeuger zum Schornstein. Durchmesser 130 mm, druck- und kondensatdicht.

Fumée intérieur

Conduit de fumée destiné à acheminer les fumées du générateur de chaleur vers la cheminée. Réalisé en tube épais de Ø 130 mm, il est étanche à la pression et aux condensats.

OPTIONAL

IMAGE	Artikel Article
	NOT1000D130CG 1000 mm Rauchrohr, Ø 130 mm mit Dichtung Tube linéaire de 1000 mm, Ø 130 mm avec joint
	NOT500D130CG 500 mm Rauchrohr, Ø 130 mm mit Dichtung Tube linéaire de 500 mm, Ø 130 mm avec joint
	NOT250D130CG 250 mm Rauchrohr, Ø 130 mm mit Dichtung Tuyau linéaire de 250 mm, Ø 130 mm avec joint.
	NOC90D130CG 90°-Bogen, Ø 130 mm, mit Dichtung Coude 90°, Ø 130 mm, avec joint
	NOC90D130ICG 90°-Bogen Ø 130 mm mit Dichtung und Putzöffnung Coude 90°, Ø 130 mm, avec inspection et joint
	NOC45D130CG 45° Bogen Ø 130 mm mit Dichtung Coude 45°, Ø 130 mm, avec joint

OPTIONAL

IMAGE	Artikel Article
	NOC45D130CORTACG 45° Kurzbogen, Ø 130 mm mit Dichtung Coude 45°, Ø 130 mm, court avec joint
	NOC45D130ICG 45° Bogen, Ø 130 mm mit Dichtung und Inspektionsluke Coude 45° Ø 130 mm avec inspection et joint
	NOC30D130CG 30° Bogen, Ø 130 mm mit Dichtung Coude 30°, Ø 130 mm, avec joint
	NOC15D130CG 15° Bogen, Ø 130 mm mit Dichtung Coude 15°, Ø 130 mm, avec joint
	NOKITACD130OFF Anti-Kondensations-Kit Kit anti-condensation
	NOTUBOTELD130 Teleskoprohr, Ø 130 mm Tube télescopique Ø 130 mm

6 | 9

N70

Pelletofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr, natürlicher Konvektion bis Leistungsstufe 2, serienmässiger Frontbelüftung und optionaler Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.


Die Seitenverkleidung besteht aus lackiertem Stahl, die Oberseite und die Tür aus Gusseisen. Der Ofen verfügt über eine automatische Verbrennungsregelung, eine selbstreinigende Brennschale sowie einen geräuscharmen, bürstenlosen Motor.

Die Bedienung erfolgt über das integrierte Display oder optional über eine WLAN-Verbindung.

Poêle à granulés étanche, fonctionnant par convection naturelle jusqu'au niveau de puissance 2, avec ventilation frontale de série et canalisation optionnelle jusqu'à 8 mètres.

Habillage latéral en acier peint, avec dessus et porte en fonte. Le poêle est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur sans balais doté de la technologie Silent.

La commande s'effectue via l'écran intégré ou, en option, par connexion Wi-Fi.

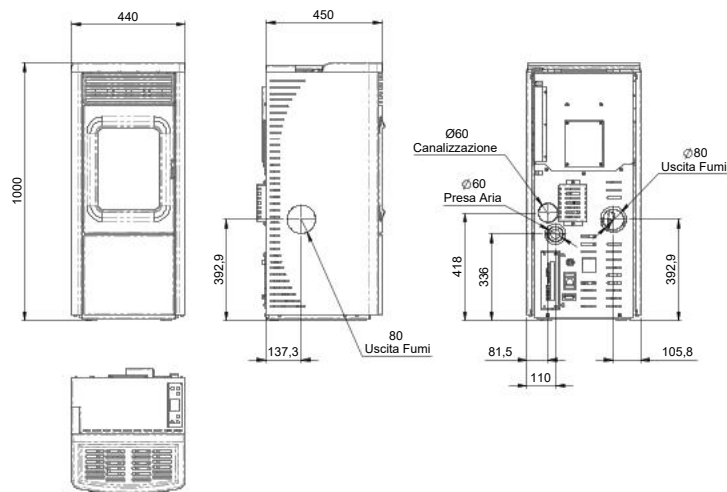

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0125	Stahl Acier	3'757	4'061
OPTIONAL			
NO1300040024AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	250	270
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO130-013-0001A	Fernbedienung mit Raumthermostat Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance	308	333
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	6 kW	9 kW
 INT	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
 NOM	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
	94,1%	92,8%
	16 Kg	16 Kg
	Ø80 mm	Ø80 mm
	11 - 24 h	8 - 24 h
	60 - 65 W	60 - 65 W
	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm3	9,0 mg/Nm3

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

6 | 9

N70 TOP/COAX

Pelletofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr, natürlicher Konvektion bis Leistungsstufe 2, serienmässiger Frontbelüftung und optionaler Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.


Die Seitenverkleidung besteht aus lackiertem Stahl, die Oberseite und die Tür aus Gusseisen. Der Ofen verfügt über eine automatische Verbrennungsregelung, eine selbstreinigende Brennschale sowie einen geräuscharmen, bürstenlosen Motor.

Die Bedienung erfolgt über das integrierte Display oder optional über eine WLAN-Verbindung.

Poêle à granulés étanche, fonctionnant par convection naturelle jusqu'au niveau de puissance 2, avec ventilation frontale de série et canalisation optionnelle jusqu'à 8 mètres.

Habillage latéral en acier peint, avec dessus et porte en fonte. Le poêle est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur sans balais doté de la technologie Silent.

La commande s'effectue via l'écran intégré ou, en option, par connexion Wi-Fi.

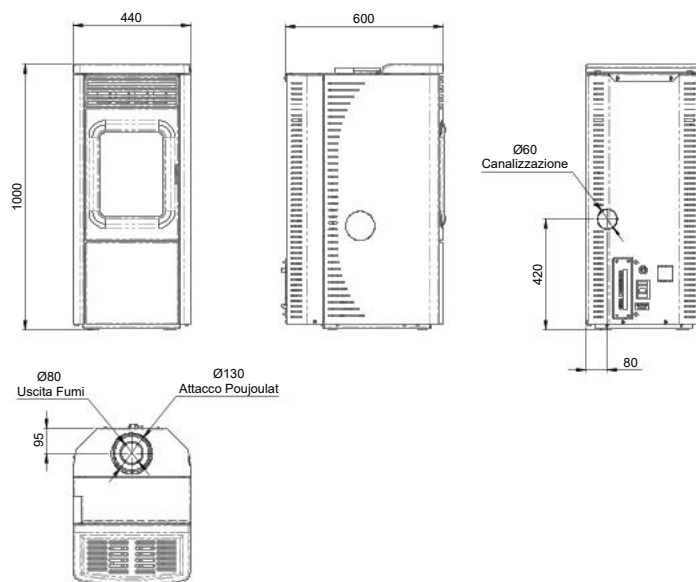

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0126	Stahl Acier	4'082	4'413
OPTIONAL			
NO1300040024AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	250	270
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO130-013-0001A	Fernbedienung mit Raumthermostat Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance	308	333
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	6 kW	9 kW
	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
	94,1%	92,8%
	16 Kg	16 Kg
	Ø80 mm	Ø80 mm
	11 - 24 h	8 - 24 h
	60 - 65 W	60 - 65 W
	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm³	9,0 mg/Nm³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

6 | 9

N70 SLIM

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit geringer Bautiefe, natürlicher Konvektion bis Leistungsstufe 2, serienmässiger Frontbelüftung und optionaler Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.


Die Seitenverkleidung besteht aus lackiertem Stahl, die Oberseite und die Tür aus Gusseisen. Der Ofen verfügt über eine automatische Verbrennungsregelung, eine selbstreinigende Brennschale sowie einen geräuscharmen, bürstenlosen Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Die Bedienung erfolgt über das integrierte Display oder optional über eine WLAN-Verbindung

Poêle à granulés étanche de faible profondeur, fonctionnant par convection naturelle jusqu'au niveau de puissance 2, avec ventilation frontale de série et canalisation optionnelle jusqu'à 8 mètres.

Habillage latéral en acier peint, avec dessus et porte en fonte. Le poêle est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur sans balais doté de la technologie Silent.

La commande s'effectue via l'écran intégré ou, en option, par connexion Wi-Fi.

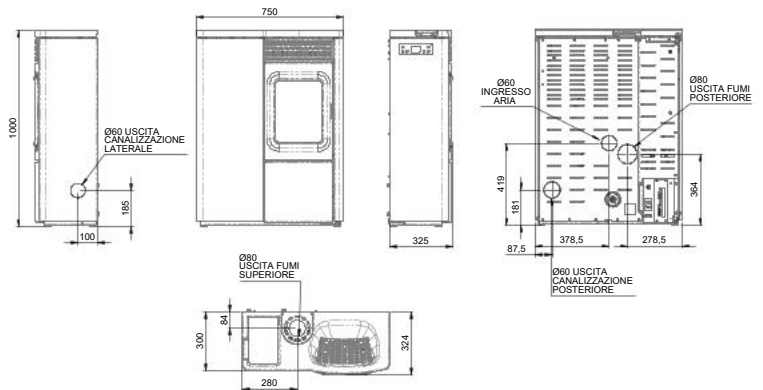

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0127	Stahl Acier	4'342	4'694
OPTIONAL			
NO130-004-0025A	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	250	270
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO130-013-0001A	Fernbedienung mit Raumthermostat Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance	308	333
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
NO140-009-0006A	Kit für oberen Rauchabgang Kit de sortie de fumées supérieure	260	281
NO140-005-0097N	90°-Anschlussstück für Aussenluftanschluss Raccord à 90° pour prise d'air extérieur	68	74
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	6 KW	9 KW
 INT	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
 NOM	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
	94,1%	92,8%
	16 Kg	16 Kg
	Ø80 mm	Ø80 mm
	11 - 24 h	8 - 24 h
	60 - 65 W	60 - 65 W
	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING



	6 KW	9 KW
 INT	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
 NOM	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
	94,1%	92,8%
	16 Kg	16 Kg
	Ø80 mm	Ø80 mm
	11 - 24 h	8 - 24 h
	60 - 65 W	60 - 65 W
	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A8 | A10


ROUND

Pelletofen mit natürlicher Konvektion, vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler einseitiger Warmluftkanalisierung auf der Rückseite.

Das moderne Design überzeugt mit einer doppelten Glastür, Seitenverkleidungen aus lackiertem Stahl, keramischen Elementen im unteren Bereich und einer Oberseite aus Gusseisen. Der Ofen verfügt über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pelletzufuhrsystem sowie einen geräuscharmen, bürstenlosen Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Poêle à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale entièrement désactivable et canalisation arrière simple disponible en option

Design moderne avec porte à double vitrage, habillage latéral en acier peint, éléments inférieurs en céramique et dessus en fonte. Le poêle est équipé d'un système de nettoyage automatique du brasero, d'un système de chargement des granulés dissimulé et d'un motoréducteur sans balais doté de la technologie Silent.

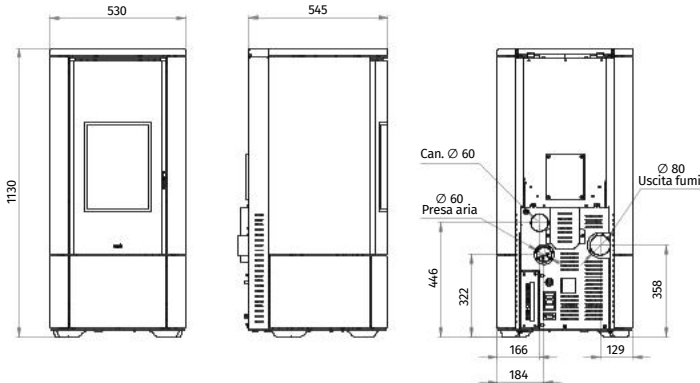

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0037-MAI	Stahl Acier	5'057	5'467
OPTIONAL			
NO1300040002AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A8	A10
 INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
 NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	11 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm3	4,4 mg/Nm3

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A8 | A10


ROUND TOP/COAX

Pelletofen mit natürlicher Konvektion, vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler einseitiger Warmluftkanalisierung auf der Rückseite.

Das moderne Design überzeugt mit einer doppelten Glastür, Seitenverkleidungen aus lackiertem Stahl, keramischen Elementen im unteren Bereich und einer Oberseite aus Gusseisen. Der Ofen verfügt über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pelletzufuhrsystem sowie einen geräuscharmen, bürstenlosen Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Poêle à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale entièrement désactivable et canalisation arrière simple disponible en option

Design moderne avec porte à double vitrage, habillage latéral en acier peint, éléments inférieurs en céramique et dessus en fonte. Le poêle est équipé d'un système de nettoyage automatique du brasero, d'un système de chargement des granulés dissimulé et d'un motoréducteur sans balais doté de la technologie Silent.

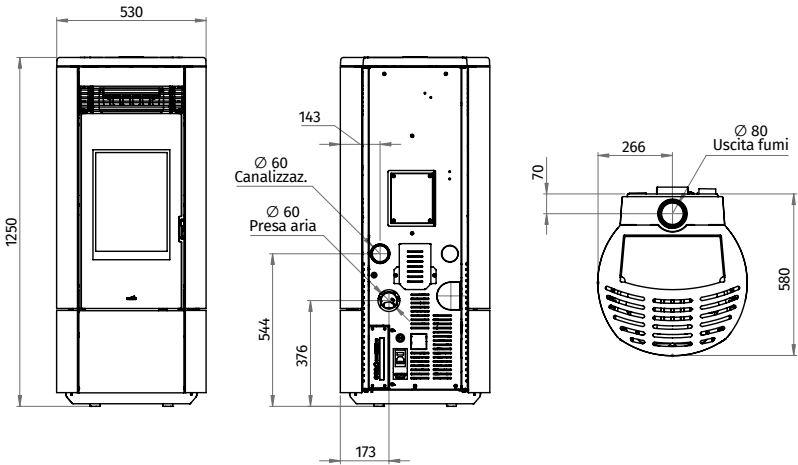

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0054-MAI	Keramik Maiolica Keramik Maiolica	5'577	6'029
OPTIONAL			
NO1300040002AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A8	A10
 INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
 NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	15 Kg	15 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	9 - 17 h	7 - 17 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm3	4,4 mg/Nm3

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A8 | A10

ROUND GLASS

Pelletofen mit natürlicher Konvektion und vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung. Optional ist eine rückseitige Warmluftkanalisierung erhältlich. Die Oberseite besteht aus Glas.


Modernes Design mit Seitenverkleidungen in Carbon-Look, Wengé Black, Silver oder Black Glass sowie einer doppelt verglasten Tür. Der Ofen verfügt über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pellet-Befüllsystem und einen geräuscharmen, bürstenlosen Getriebemotor mit Silent-Technologie. WLAN ist serienmässig integriert. Die mitgelieferte Fernbedienung verfügt zusätzlich über einen Raumthermostat.

Poêle à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale entièrement désactivable, canalisation arrière disponible en option et finitions en verre.

Design moderne avec panneaux latéraux en finition Carbon Look, Wengé Black, Silver ou Black Glass. Porte à double vitrage, nettoyage automatique du brasero et système de chargement des granulés dissimulé. Motoréducteur sans balais avec technologie Silent, connexion Wi-Fi de série et télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.



CARBON LOOK (NO-CRB) WENGÉ BLACK (NO-WNG) SILVER (NO-SLV) BLACK GLASS (NO-BLG)

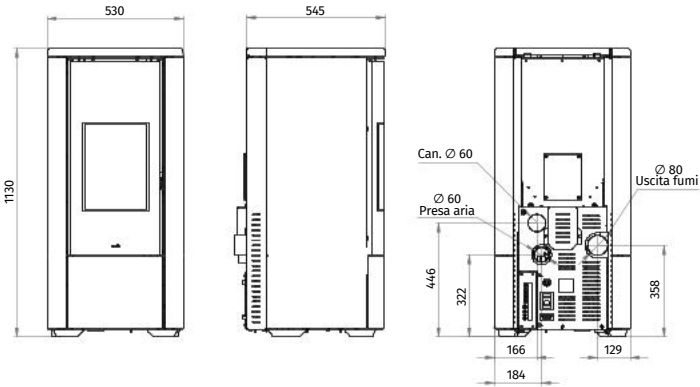

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0037-GLS	Glas Verre	5'395	5'832

OPTIONAL

NO1300040002AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A8	A10
INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	11 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm3	4,4 mg/Nm3

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A8 | A10


ROUND GLASS TOP/COAX

Pelletofen mit natürlicher Konvektion und vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung. Optional ist eine rückseitige Warmluftkanalisierung erhältlich. Die Oberseite besteht aus Glas.

Modernes Design mit Seitenverkleidungen in Carbon-Look, Wengé Black, Silver oder Black Glass sowie einer doppelt verglasten Tür. Der Ofen verfügt über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pellet-Befüllsystem und einen geräuscharmen, bürstenlosen Getriebemotor mit Silent-Technologie. WLAN ist serienmässig integriert. Die mitgelieferte Fernbedienung verfügt zusätzlich über einen Raumthermostat.

Poêle à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale entièrement désactivable, canalisation arrière disponible en option et finitions en verre.

Design moderne avec panneaux latéraux en finition Carbon Look, Wengé Black, Silver ou Black Glass. Porte à double vitrage, nettoyage automatique du brasero et système de chargement des granulés dissimulé. Motoréducteur sans balais avec technologie Silent, connexion Wi-Fi de série et télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.

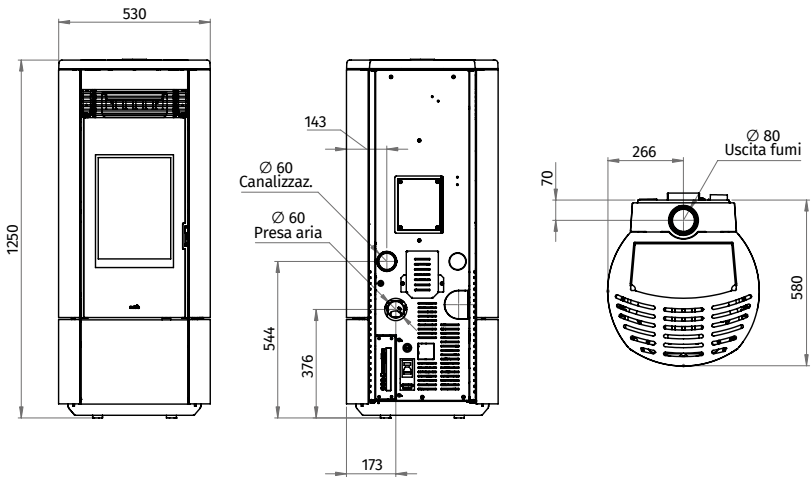

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0054-GLS	Glas Verre	5'837	6'310
OPTIONAL			
NO1300040002AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A8	A10
INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	15 Kg	15 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	9 - 17 h	7 - 17 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A8 | A10

ROUND STEEL

Pelletofen mit natürlicher Konvektion, vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler einseitiger Warmluftkanalisierung auf der Rückseite..

Modernes Design mit Stahltür, Seitenverkleidung aus lackiertem Stahl und Oberseite aus Gusseisen. Der Ofen verfügt über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pellet-Befüllsystem sowie einen geräuscharmen, bürstenlosen Getriebemotor mit Silent-Technologie. Die Bedienung erfolgt über das integrierte Display oder optional über eine WLAN-Verbindung.

Poêle à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale entièrement désactivable et canalisation arrière simple disponible en option.

Design moderne avec porte en acier, panneaux latéraux en acier peint et dessus en fonte. Le poêle dispose d'un nettoyage automatique du brasero, d'un système de chargement des granulés dissimulé et d'un motoréducteur sans balais doté de la technologie Silent. La commande s'effectue via l'écran intégré ou, en option, par connexion Wi-Fi.

+195
CHF




WEISS
BLANC
(NO-WTH)



SCHWARZ
NOIR
(NO-BLK)



BRONZE
BRONZE
(NO-BRZ)

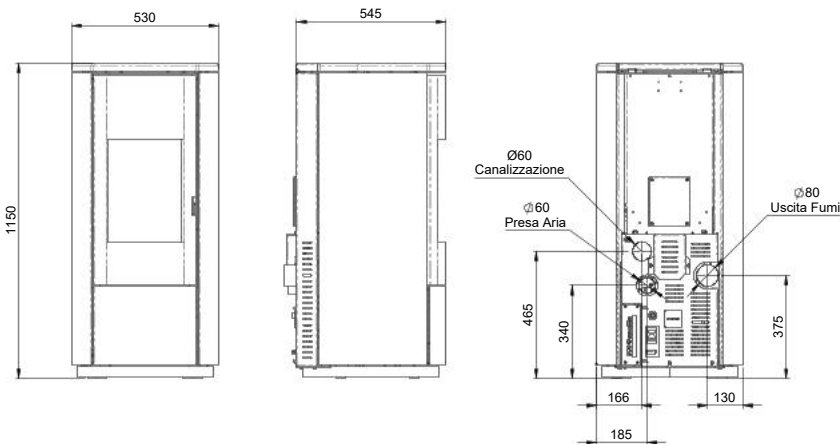

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0104	Stahl Acier	4'407	4'764
OPTIONAL			
NO1300040002AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO130-013-0001A	Fernbedienung mit Raumthermostat Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance	308	333
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A8	A10
 INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
 NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	11 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A8 | A10

ROUND STEEL TOP/COAX

Pelletofen mit natürlicher Konvektion, vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler einseitiger Warmluftkanalisierung auf der Rückseite..

Modernes Design mit Stahltür, Seitenverkleidung aus lackiertem Stahl und Oberseite aus Gusseisen. Der Ofen verfügt über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pellet-Befüllsystem sowie einen geräuscharmen, bürstenlosen Getriebemotor mit Silent-Technologie. Die Bedienung erfolgt über das integrierte Display oder optional über eine WLAN-Verbindung.

Poêle à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale entièrement désactivable et canalisation arrière simple disponible en option.

Design moderne avec porte en acier, panneaux latéraux en acier peint et dessus en fonte. Le poêle dispose d'un nettoyage automatique du brasero, d'un système de chargement des granulés dissimulé et d'un motoréducteur sans balais doté de la technologie Silent. La commande s'effectue via l'écran intégré ou, en option, par connexion Wi-Fi.

+195
CHF




WEISS
BLANC
(NO-WTH)



SCHWARZ
NOIR
(NO-BLK)



BRONZE
BRONZE
(NO-BRZ)

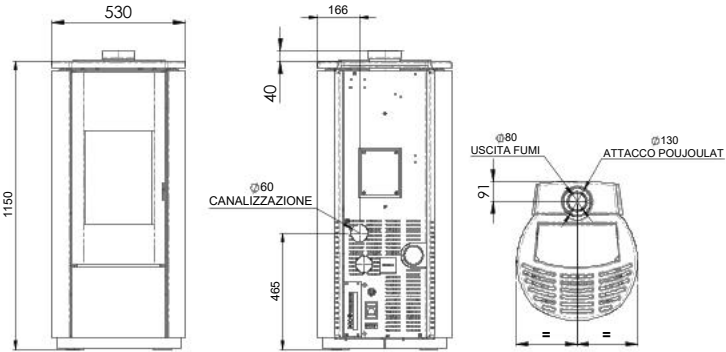

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0107	Stahl Acier	5'057	5'467
OPTIONAL			
NO1300040002AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO130-013-0001A	Fernbedienung mit Raumthermostat Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance	308	333
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A8	A10
INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	15 Kg	15 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	9 - 17 h	7 - 17 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

B10 V
ULISSE CLASSIC

Pelletofen mit Frontbelüftung und rückseitigem Abgasanschluss.


Kompakte Bauweise mit Standfüßen, Glastür und Verkleidung aus lackiertem Stahl. Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung mit integriertem Raumthermostat oder optional über WLAN. Ein geräuscharmer und wartungsarmer Getriebemotor sorgt für einen angenehmen Betrieb.

Poêle à granulés avec ventilation frontale et sortie des fumées à l'arrière.

Modèle compact avec pieds de support, porte vitrée et habillage en acier peint. La commande s'effectue via la télécommande avec thermostat d'ambiance intégré ou, en option, par connexion Wi-Fi. Un motoréducteur silencieux et nécessitant peu d'entretien assure un fonctionnement agréable.



SCHWARZ
NOIR
(NO-BLK)

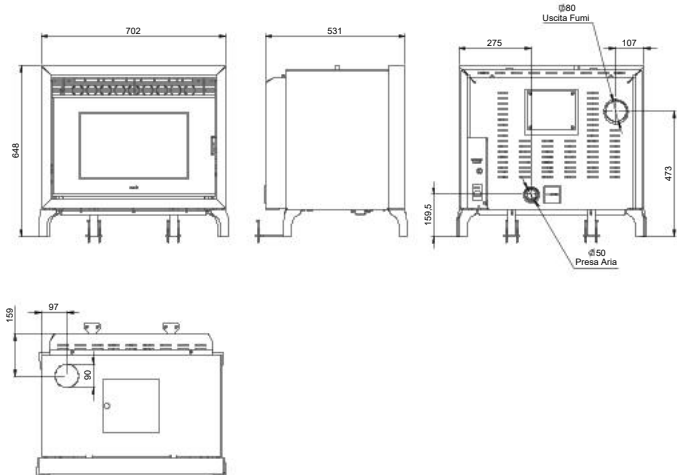

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0063	Stahl Acier	4'485	4'848
OPTIONAL			
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



B10 V

 4,0 - 9,5 kW

 3,6 - 8,7 kW

 0,8 - 2 kg/h

 92,1%

 12 Kg

 Ø 80 mm

 6 - 15 h

 90 W

 95 kg

PPM 8,0 mg/Nm³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

CLEAN-GLASS
SYSTEM

A9 | A10


ZENITH

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit rückseitigem Abgasanschluss, natürlicher Konvektion, deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler rückseitiger Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.

Verkleidung aus lackiertem Stahl mit Glastür. Der Ofen verfügt über eine automatische Verbrennungsregelung, eine selbstreinigende Brennschale, eine Fernbedienung, serienmässiges WLAN sowie einen geräuscharmen und wartungsarmen Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Poêle à granulés étanche fonctionnant par convection naturelle, avec sortie des fumées à l'arrière, ventilation frontale entièrement désactivable et canalisation arrière optionnelle jusqu'à 8 mètres.

Habillage en acier peint et porte vitrée. Le poêle est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien, doté de la technologie Silent. La commande s'effectue via la télécommande ou la connexion Wi-Fi de série.

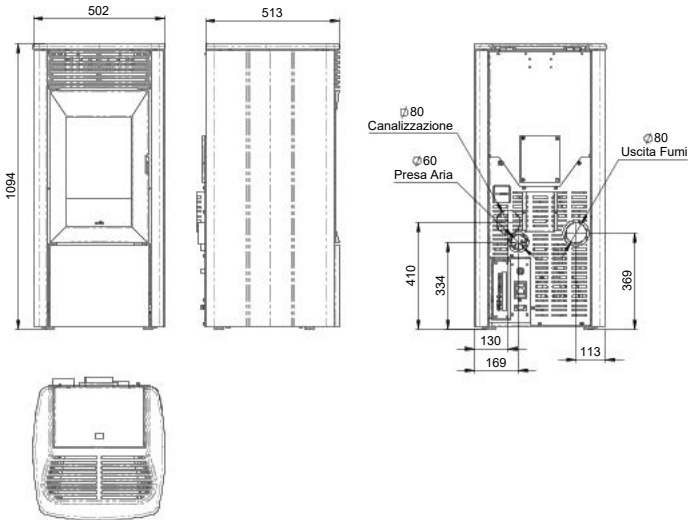

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0153	Stahl Acier	5'057	5'467
OPTIONAL			
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NO1300040001AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 80 mm Canalisation droite, Ø 80 mm	270	292
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A9	A10
 INT	4,1 - 9,5 kW	4,1 - 10,4 kW
 NOM	3,8 - 8,6 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,9 - 1,9 kg/h	0,9 - 2,2 kg/h
	90,9%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	10 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	165 kg	165 kg
PPM	4,4 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A8 | A10


QUADRA

Pelletofen mit natürlicher Konvektion, vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler einseitiger Warmluftkanalisierung auf der Rückseite.

Der Quadra ist raumluftunabhängig und ermöglicht mit dem optionalen Kit eine Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter. Er verfügt über eine selbstreinigende Brennschale, einen geräuscharmen und wartungsarmen Getriebemotor mit Silent-Technologie, serienmässiges WLAN sowie eine Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion.

Poêle à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale entièrement désactivable et kit de canalisation disponible en option.

Le Quadra est un poêle à granulés étanche, fonctionnant par convection naturelle et équipé d'une ventilation frontale. Une canalisation arrière jusqu'à 8 mètres est possible grâce à un kit dédié. Il dispose d'un brasero autonettoyant, de la technologie Silent, du Wi-Fi de série et d'une télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.

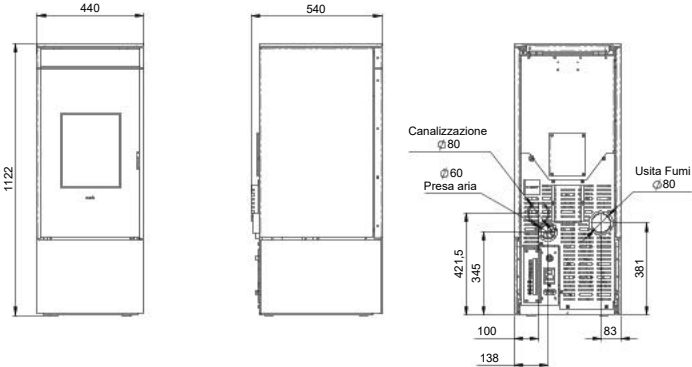

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0152	Stahl Acier	4'784	5'172
OPTIONAL			
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NO1300040001AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 80 mm Canalisation droite, Ø 80 mm	270	292
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A8	A10
 INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
 NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,9 - 1,8 kg/h	0,9 - 2,1 kg/h
	92,1%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	11 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	155 kg	155 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³



A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A8 | A10


QUADRA TOP

Pelletofen mit natürlicher Konvektion, vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler einseitiger Warmluftkanalisierung auf der Rückseite.

Der Quadra ist raumluftunabhängig und ermöglicht mit dem optionalen Kit eine Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter. Er verfügt über eine selbstreinigende Brennschale, einen geräuscharmen und wartungsarmen Getriebemotor mit Silent-Technologie, serienmässiges WLAN sowie eine Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion.

Poêle à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale entièrement désactivable et kit de canalisation disponible en option.

Le Quadra est un poêle à granulés étanche, fonctionnant par convection naturelle et équipé d'une ventilation frontale. Une canalisation arrière jusqu'à 8 mètres est possible grâce à un kit dédié. Il dispose d'un brasero autonettoyant, de la technologie Silent, du Wi-Fi de série et d'une télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.

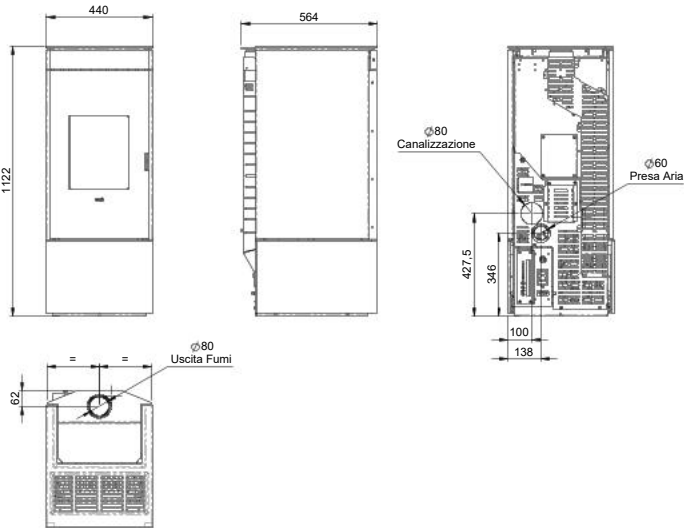

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0154	Stahl Acier	5'239	5'663
OPTIONAL			
NO1300080003AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NO1300040001AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 80 mm Canalisation droite, Ø 80 mm	270	292
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A8	A10
 INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
 NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,9 - 1,8 kg/h	0,9 - 2,1 kg/h
	92,1%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	11 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	155 kg	155 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³



A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A9 | A10


CLASSIC PLUS

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit rückseitigem Abgasanschluss, natürlicher Konvektion, deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler rückseitiger Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.

Der Classic verfügt über eine farbige Keramikverkleidung im traditionellen Stil. Ausgestattet ist er mit einer automatischen Verbrennungsregelung, einer selbstreinigenden Brennschale, serienmässigem WLAN, einer Fernbedienung sowie einem geräuscharmen und wartungsarmen Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Poêle à granulés étanche fonctionnant par convection naturelle, avec sortie des fumées à l'arrière, ventilation frontale entièrement désactivable et canalisation arrière optionnelle jusqu'à 8 mètres.

Le modèle Classic se distingue par son habillage en céramique colorée, inspiré des poêles traditionnels. Il est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien, doté de la technologie Silent. La commande s'effectue via la télécommande ou la connexion Wi-Fi de série.

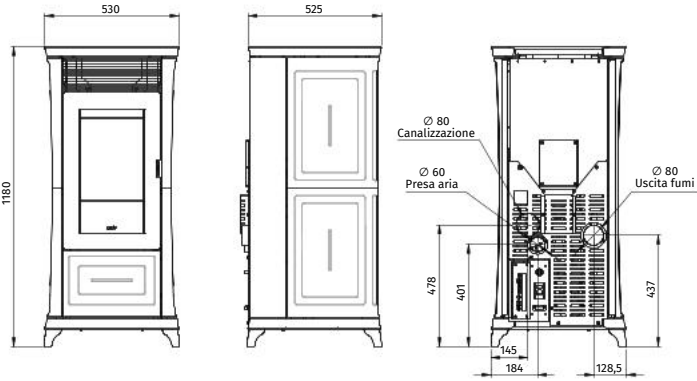

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0007	Keramik Céramique	5'837	6'310
OPTIONAL			
NO1300080003AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NO1300040001AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 80 mm Canalisation droite, Ø 80 mm	270	292
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A9	A10
 INT	4,1 - 9,5 kW	4,1 - 10,4 kW
 NOM	3,8 - 8,6 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,9 - 2,0 kg/h	0,9 - 2,2 kg/h
	90,9%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	10 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	185 kg	185 kg
PPM	4,4 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³



A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING


A10
LIGHT

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit rückseitigem Abgasanschluss, natürlicher Konvektion, Frontbelüftung und serienmässiger Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.

Der Ofen ist in verschiedenen Stein- und Marmoroptiken erhältlich. Er verfügt über eine automatische Verbrennungsregelung, eine selbstreinigende Brennschale, serienmässiges WLAN, eine Fernbedienung sowie einen geräuscharmen und wartungsarmen Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Poêle à granulés étanche avec sortie des fumées à l'arrière, convection naturelle, ventilation frontale et deux canalisations de série jusqu'à 8 mètres.

Le poêle est disponible avec des habillages en grès, effet pierre ou marbre. Il est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien, doté de la technologie Silent. La commande s'effectue via la télécommande ou la connexion Wi-Fi de série.

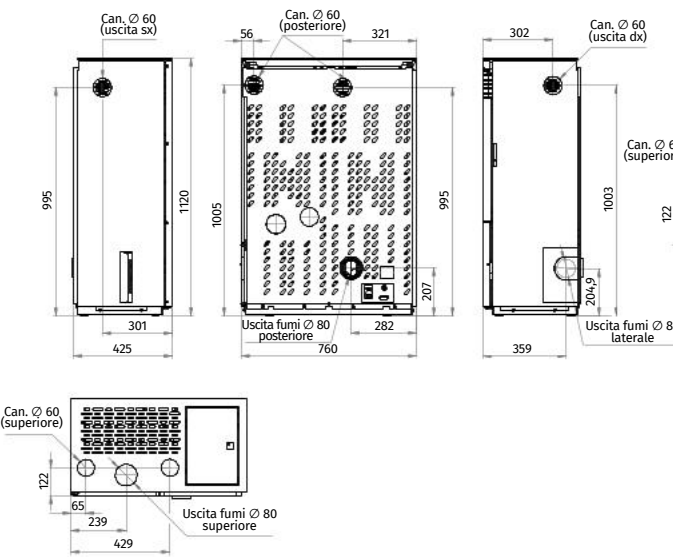

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0023	Steinoptik Revêtement en grès	5'837	6'310
OPTIONAL			
NO1300030003AS1	Pellet-Füllstandsensord (Bausatz) Kit capteur niveau de granulés	209	226
NO140-005-0053N	Kit für seitlichen Rauchabgang Kit de sortie des fumées latérale	83	90
NO140-009-0001A	Kit für oberen Rauchabgang Kit de sortie des fumées supérieure	374	404
NO1300080002AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NOD060C090	Multi-Air Warmluftabgang hinten, Ø 60 mm Kit de canalisation arrière (coude 90, Ø 60 mm)	70	76
NOD060T300	Multi-Air Warmluftabgang oben oder seitlich, Ø 60 mm, L 300 mm) Kit de canalisation supérieure/latérale (Ø 60, L 300 mm)	39	42
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80 mm Adaptateur pour canalisation de Ø 60 à 80 mm	62	67
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



A10

4,1 - 10,4 kW

3,8 - 9,5 kW

0,9 - 2,2 kg/h

90,9%

35 Kg

Ø 80 mm

16 - 40 h

60 W

210 kg

PPM 4,4 mg/Nm³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION





CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

Le poêle est disponible avec des habillages en grès, effet pierre ou marbre. Il est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien, doté de la technologie Silent. La commande s'effectue via la télécommande ou la connexion Wi-Fi de série.

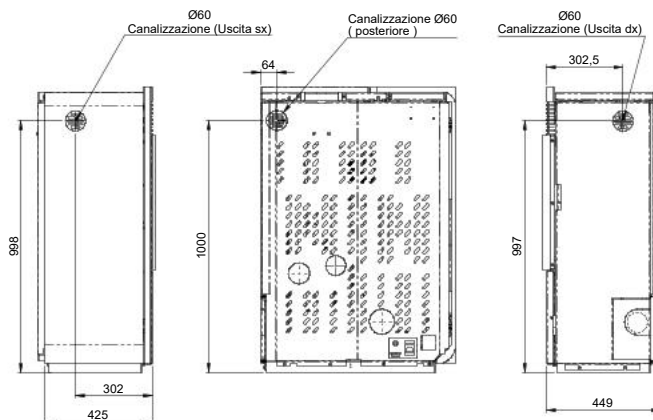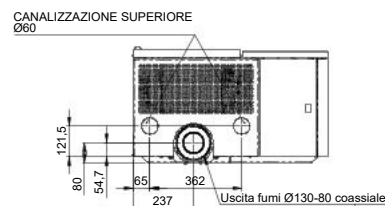42



A10

4,1 - 10,4 kW

3,8 - 9,5 kW

0,9 - 2,2 kg/h

90,9%

35 Kg

Ø 80 mm

16 - 40 h

60 W

210 kg

PPM 4,4 mg/Nm³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

A10

LIGHT STYLE

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit rückseitigem Abgasanschluss, natürlicher Konvektion, Frontbelüftung und serienmässiger Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.

Der Ofen verfügt über eine automatische Verbrennungsregelung, eine selbstreinigende Brennschale, serienmässiges WLAN, eine Fernbedienung sowie einen geräuscharmen und wartungsarmen Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Poêle à granulés étanche avec sortie des fumées à l'arrière, convection naturelle, ventilation frontale et deux canalisations de série jusqu'à 8 mètres.


Le poêle est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien, doté de la technologie Silent. La commande s'effectue via la télécommande ou la connexion Wi-Fi de série.



WALNUSSHOLZ
BOIS DE NOYER
(NO-WNW)

WEISSES HOLZ
BOIS BLANC
(NO-WHW)

SCHWARZES HOLZ
BOIS NOIR
(NO-BLW)

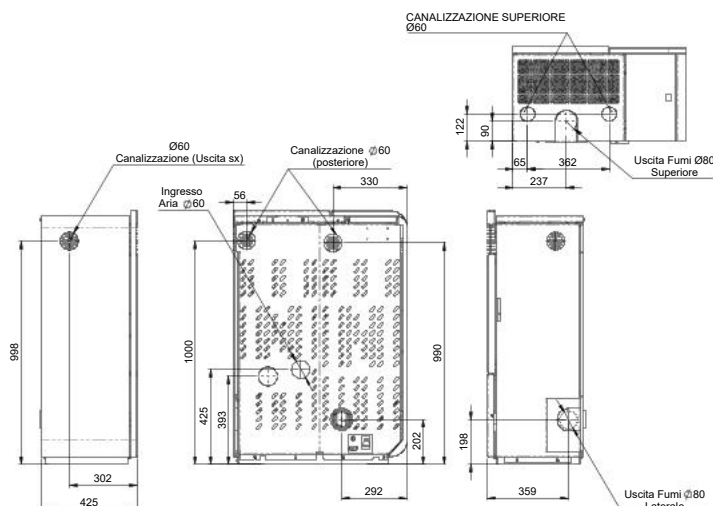

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0102	Holz / Glas Bois / Verre	6'097	6'591
OPTIONAL			
NO1300030003AS1	Pellet-Füllstandsensoren (Bausatz) Kit capteur niveau de granulés	209	226
NO140-005-0053N	Kit für seitlichen Rauchabgang Kit de sortie des fumées latérale	83	90
NO140-009-0001A	Kit für oberen Rauchabgang Kit de sortie des fumées supérieure	374	404
NO1300080002AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NOD060C090	Multi-Air Warmluftabgang hinten, Ø 60 mm Kit de canalisation arrière (coude 90, Ø 60 mm)	70	76
NOD060T300	Multi-Air Warmluftabgang oben oder seitlich, Ø 60 mm, L 300 mm) Kit de canalisation supérieure/latérale (Ø 60, L 300 mm)	39	42
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80 mm Adaptateur pour canalisation de Ø 60 à 80 mm	62	67
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



A10

4,1 - 10,4 kW

3,8 - 9,5 kW

0,9 - 2,2 kg/h

90,9%

35 Kg

Ø 80 mm

16 - 40 h

60 W

210 kg

PPM 4,4 mg/Nm³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

A10

LIGHT STYLE COAX

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit rückseitigem Abgasanschluss, natürlicher Konvektion, Frontbelüftung und serienmässiger Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.

Der Ofen verfügt über eine automatische Verbrennungsregelung, eine selbstreinigende Brennschale, serienmässiges WLAN, eine Fernbedienung sowie einen geräuscharmen und wartungsarmen Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Poêle à granulés étanche avec sortie des fumées à l'arrière, convection naturelle, ventilation frontale et deux canalisations de série jusqu'à 8 mètres.


Le poêle est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant et d'un motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien, doté de la technologie Silent. La commande s'effectue via la télécommande ou la connexion Wi-Fi de série.



WALNUSSHOLZ
BOIS DE NOYER
(NO-WNW)

WEISSES HOLZ
BOIS BLANC
(NO-WHW)

SCHWARZES HOLZ
BOIS NOIR
(NO-BLW)

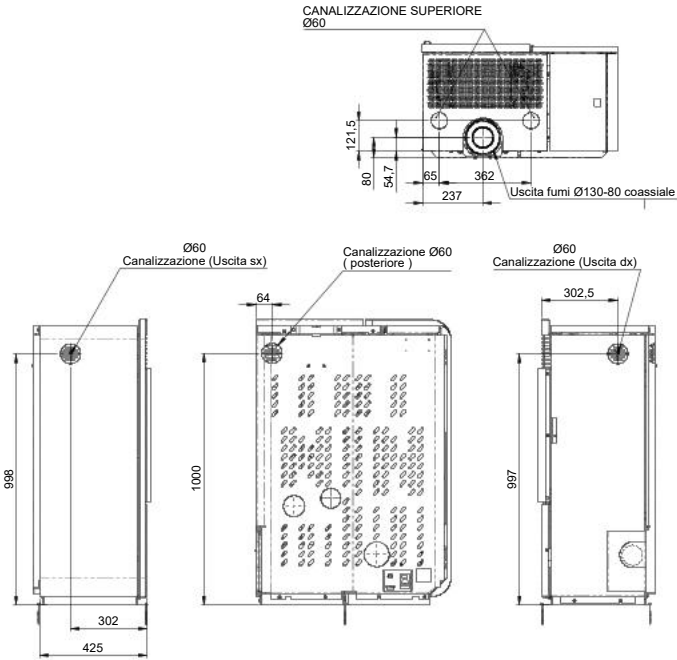

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0118	Holz / Glas Bois / Verre	6'565	7'097
OPTIONAL			
NO1300030003AS1	Pellet-Füllstandsensord (Bausatz) Kit capteur niveau de granulés	209	226
NO140-005-0053N	Kit für seitlichen Rauchabgang Kit de sortie des fumées latérale	83	90
NO1300080002AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NOD060C090	Multi- Air Warmluftabgang hinten, Ø 60 mm Kit de canalisation arrière (coude 90, Ø 60 mm)	70	76
NOD060T300	Multi- Air Warmluftabgang oben oder seitlich, Ø 60 mm, L 300 mm) Kit de canalisation supérieure/latérale (Ø 60, L 300 mm)	39	42
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi- Air » Ø 60 auf 80 mm Adaptateur pour canalisation de Ø 60 à 80 mm	62	67
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



A10	
 INT	4,1 - 10,4 kW
 NOM	3,8 - 9,5 kW
	0,9 - 2,2 kg/h
	90,9%
	35 Kg
	Ø 80 mm
	16 - 40 h
	60 W
	210 kg
PPM	4,4 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

7 | 10

LISA

Pelletofen mit Frontbelüftung und optionaler rückseitiger Warmluftkanalisierung.

Der Lisa verfügt über einen Rohrwärmetauscher aus Edelstahl, eine selbstreinigende Brennschale und eine automatische Verbrennungsregelung. Die Bedienung erfolgt über die Touchscreen-Fernbedienung oder optional über ein WLAN-Kit.

Poêle à granulés avec ventilation frontale et canalisation arrière disponible en option.

Lisa est un poêle équipé d'un échangeur à faisceau tubulaire en acier inoxydable, d'un brasero autonettoyant et d'un système de régulation de la combustion. La commande s'effectue via une télécommande tactile ou, en option, par connexion Wi-Fi.

+195
CHF



WEISS
BLANC
(NO-WTH)

+195
CHF




SCHWARZ
NOIR
(NO-BLK)



BORDEAUX
BORDEAUX
(NO-BRD)



TAUBENGRAU
TOURTERELLE
(NO-TOU)

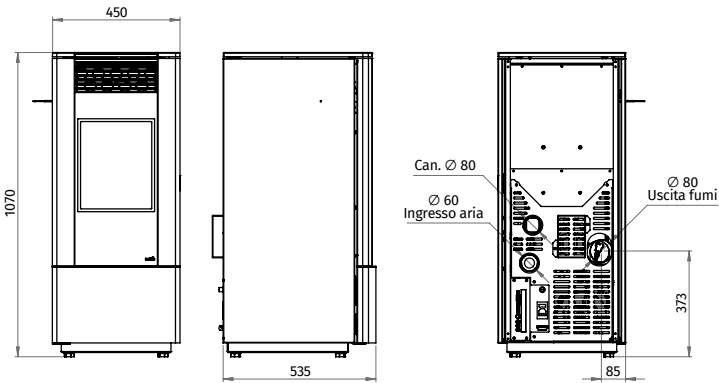

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0053	Stahl Acier	3'692	3'991
OPTIONAL			
NO1300040005AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 80 mm Canalisation droite, Ø 80 mm	269	291
NO1300080002AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	7	10
INT	3,4 - 6,9 kW	3,4 - 11,1 kW
NOM	3,2 - 6,5 kW	3,2 - 10,3 kW
	0,7 - 1,5 kg/h	0,7 - 2,3 kg/h
	93,6%	92,5%
	16 Kg	16 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	11 - 22 h	7 - 22 h
	60 W	65 W
	120 kg	120 kg
PPM	7,0 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


HIDDEN
LOADING

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING


12
ELENA

Pelletofen mit Frontbelüftung und optionaler rückseitiger Warmluftkanalisierung.

Der Elena verfügt über einen Rohrwärmetauscher aus Edelstahl, eine selbstreinigende Brennschale und eine automatische Verbrennungsregelung. Die Bedienung erfolgt über die Touchscreen-Fernbedienung oder optional über ein WLAN-Kit.

Poêle à granulés avec ventilation frontale et canalisation arrière disponible en option.

Le modèle Elena est équipé d'un échangeur à faisceau tubulaire en acier inoxydable, d'un brasero autonettoyant et d'un système de régulation de la combustion. La commande s'effectue via une télécommande tactile ou, en option, par connexion Wi-Fi.

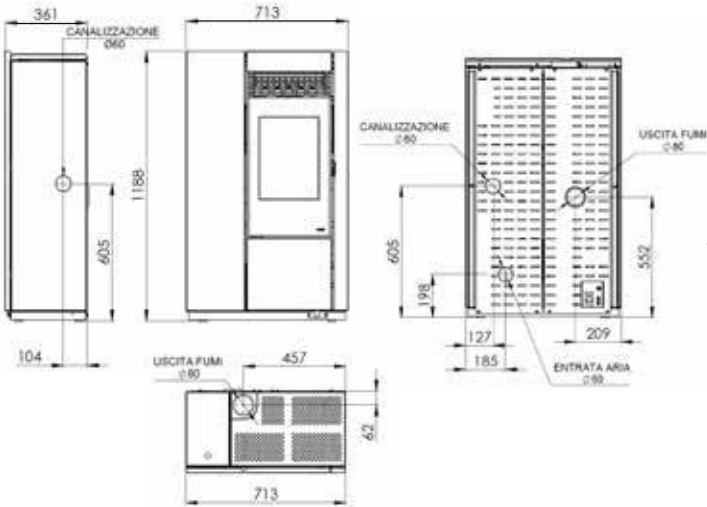

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0051	Stahl Acier	4'810	5'200
OPTIONAL			
NO1300040006AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60 mm Canalisation droite, Ø 60 mm	250	270
NO1300080002AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
NO140-009-0004A	Oberer Rauchabgang (Aufsatz) Kit de sortie des fumées supérieure	260	281
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



ELENA 12

 ^{INT} 6 - 13,5 kW

 ^{NOM} 5,6 - 12,4 kW

 1,3 - 2,9 kg/h

 91,5%

 23 Kg

 Ø 80 mm

 8 - 18 h

 60 W

 130 kg

PPM 7,0 mg/Nm³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



HIDDEN
LOADING



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

12
ELENA STYLE

Pelletofen mit Frontbelüftung und optionaler rückseitiger Warmluftkanalisierung.


Der Elena verfügt über einen Rohrwärmetauscher aus Edelstahl, eine selbstreinigende Brennschale und eine automatische Verbrennungsregelung. Die Bedienung erfolgt über die Touchscreen-Fernbedienung oder optional über ein WLAN-Kit.

Poêle à granulés avec ventilation frontale et canalisation arrière disponible en option.

Le modèle Elena est équipé d'un échangeur à faisceau tubulaire en acier inoxydable, d'un brasero autonettoyant et d'un système de régulation de la combustion. La commande s'effectue via une télécommande tactile ou, en option, par connexion Wi-Fi.



WALNUSSHOLZ
BOIS DE NOYER
(NO-WNW)
WEISSES HOLZ
BOIS BLANC
(NO-WHW)
SCHWARZES HOLZ
BOIS NOIR
(NO-BLW)

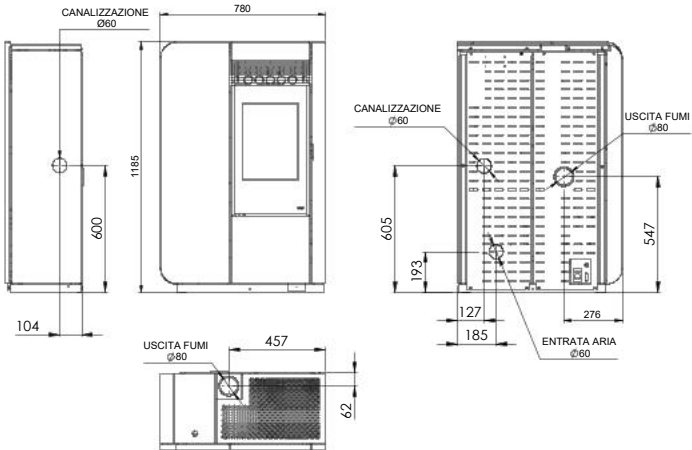

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0101	Holzverkleidung Revêtement en Bois	5'005	5'410
OPTIONAL			
NO1300040006AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60 mm Canalisation droite, Ø 60 mm	250	270
NO1300080002AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
NO140-009-0004A	Oberer Rauchabgang (Aufsatz) Kit de sortie des fumées supérieure	260	281
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



ELENA 12

	6 - 13,5 kW
	5,6 - 12,4 kW
	1,3 - 2,9 kg/h
	91,5%
	23 Kg
	Ø 80 mm
	8 - 18 h
	60 W
	130 kg
PPM	7,0 mg/Nm3

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE


HIDDEN
LOADING

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A11 | A13


ROUND MAIOLICA

Pelletofen mit natürlicher Konvektion und Frontbelüftung. Mit dem optionalen Kit ist eine ein- oder zweifache rückseitige Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter möglich.

Die Modelle Round 11 und Round 13 überzeugen durch ihr modernes Design, doppelte Glastüren und eine farbige Keramikverkleidung. Sie verfügen über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pellet-Befüllsystem, serienmässiges WLAN sowie eine Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion.

Poêles à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale et canalisation arrière simple ou double disponible grâce à un kit optionnel.

Les modèles Round 11 et Round 13 se distinguent par leur design moderne, leur double porte vitrée et leur habillage en céramique colorée. Ils disposent d'un système de nettoyage automatique du brasero, d'un système de chargement des granulés dissimulé et d'une canalisation simple ou double jusqu'à 8 mètres. La connexion Wi-Fi est intégrée de série. La télécommande dispose d'une fonction de thermostat d'ambiance.

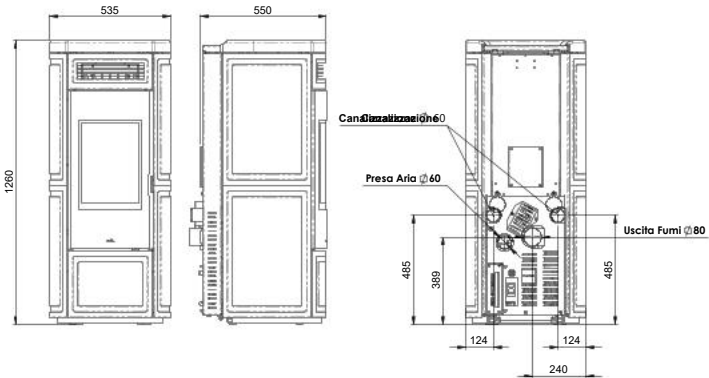

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0136	Keramik Maiolica Keramik Maiolica	6'747	7'294
OPTIONAL			
NO1300040032N	Warmluftkanal links Ø 60mm Canalisation à gauche Ø60mm	269	291
NO1300040031N	Warmluftkanal rechts Ø 60mm Canalisation à droite Ø60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A11	A13
 INT	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
 NOM	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
	92,5%	91,2%
	17 Kg	17 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	7 - 17 h	7 - 17 h
	35 - 110 W	35 - 110 W
	183 kg	183 kg
PPM	9,9 mg/Nm ³	6,0 mg/Nm ³



A++

A11

A+

A13

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING


A11 | A13
ROUND

Pelletofen mit natürlicher Konvektion und Frontbelüftung. Mit dem optionalen Kit ist eine ein- oder zweifache rückseitige Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter möglich.

Die Modelle Round 11 und Round 13 überzeugen durch ihr modernes Design, doppelte Glastüren und eine farbige Keramikverkleidung. Sie verfügen über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pellet-Befüllsystem, serienmässiges WLAN sowie eine Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion.

Poêles à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale et canalisation arrière simple ou double disponible grâce à un kit optionnel.

Les modèles Round 11 et Round 13 se distinguent par leur design moderne, leur double porte vitrée et leur habillage en céramique colorée. Ils disposent d'un système de nettoyage automatique du brasero, d'un système de chargement des granulés dissimulé et d'une canalisation simple ou double jusqu'à 8 mètres. La connexion Wi-Fi est intégrée de série. La télécommande dispose d'une fonction de thermostat d'ambiance.

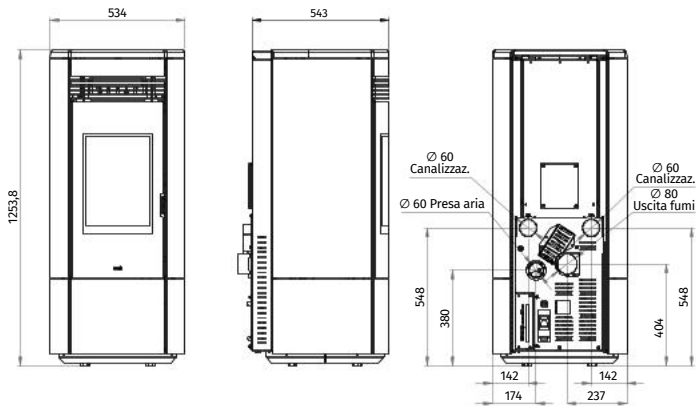

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0021-STE	Stahl Acier	5'746	6'211
OPTIONAL			
NO1300040007AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts), Ø 60 mm Canalisation droite, Ø 60mm	339	366
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300040003AS1	Multi-Air Warmluftabgang (links), Ø 60 mm Canalisation gauche, Ø 60 mm	269	291
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A11	A13
 INT	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
 NOM	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
	92,5%	91,2%
	20 Kg	20 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	9 - 20 h	7 - 19 h
	35 - 110 W	35 - 110 W
	160 kg	160 kg
PPM	9,9 mg/Nm³	6,0 mg/Nm³

A++

A11

A+

A13

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A11 | A13


ROUND TOP/COAX

Pelletofen mit natürlicher Konvektion und Frontbelüftung. Mit dem optionalen Kit ist eine ein- oder zweifache rückseitige Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter möglich.

Die Modelle Round 11 und Round 13 überzeugen durch ihr modernes Design, doppelte Glastüren und eine farbige Keramikverkleidung. Sie verfügen über eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pellet-Befüllsystem, serienmässiges WLAN sowie eine Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion.

Poêles à granulés fonctionnant par convection naturelle, avec ventilation frontale et canalisation arrière simple ou double disponible grâce à un kit optionnel.

Les modèles Round 11 et Round 13 se distinguent par leur design moderne, leur double porte vitrée et leur habillage en céramique colorée. Ils disposent d'un système de nettoyage automatique du brasero, d'un système de chargement des granulés dissimulé et d'une canalisation simple ou double jusqu'à 8 mètres. La connexion Wi-Fi est intégrée de série. La télécommande dispose d'une fonction de thermostat d'ambiance.

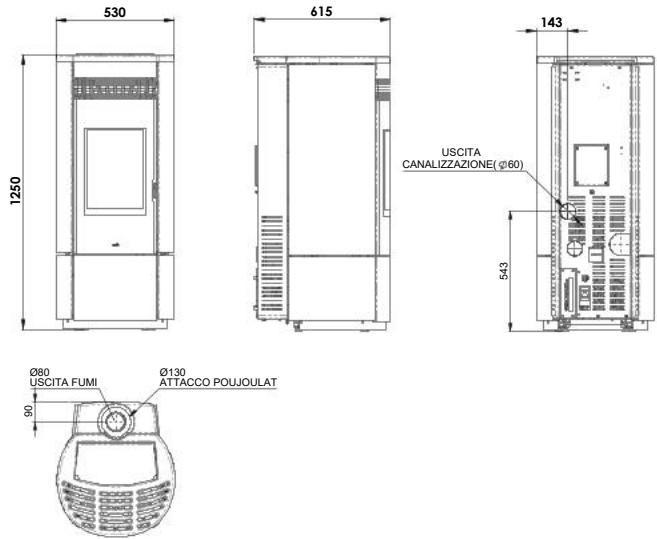

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0036-STE	Stahl Acier	6'292	6'802
OPTIONAL			
NO1300040002AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts), Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A11	A13
 INT	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
 NOM	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
	92,5%	91,2%
	17 Kg	17 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	7 - 17 h	7 - 17 h
	35 - 110 W	35 - 110 W
	183 kg	183 kg
PPM	9,9 mg/Nm³	6,0 mg/Nm³

A++

A11

A+

A13

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD


ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

Les panneaux latéraux en verre sont disponibles en finition Carbon Look, Silver, Wengé Black ou Black Glass. Le poêle est équipé d'une double porte vitrée, d'un système de nettoyage automatique du brasero et d'un système de chargement des granulés dissimulé. Une canalisation simple ou double jusqu'à 8 mètres est possible avec le kit optionnel. Il dispose également du Wi-Fi de série et d'une télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.

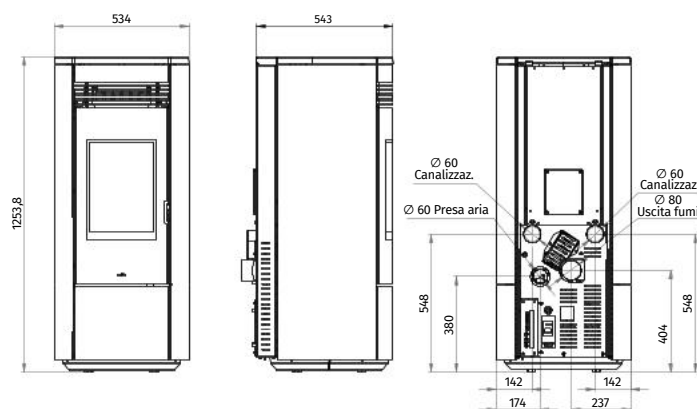60



	A11	A13
 INT	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
 NOM	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
	92,5%	91,2%
	20 Kg	20 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	9 - 20 h	7 - 19 h
	35 - 110 W	35 - 110 W
	160 kg	160 kg
PPM	9,9 mg/Nm ³	6,0 mg/Nm ³

A++

A11

A+

A13

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

A11 | A13


ROUND GLASS TOP/COAX

Pelletofen mit oberem Abgasanschluss, Glasoberseite, natürlicher Konvektion und Frontbelüftung. Mit dem optionalen Kit ist eine ein- oder zweifache rückseitige Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter möglich.

Die Seitenverkleidungen sind in Carbon-Look, Silver, Black Glass oder Wengé Black erhältlich. Zur Ausstattung gehören eine doppelte Glastür, eine automatische Brennschalenreinigung, ein verdecktes Pellet-Befüllsystem, serienmässiges WLAN sowie eine Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion.

Poêle à granulés avec sortie des fumées par le dessus, dessus en verre, convection naturelle et ventilation frontale. Une canalisation arrière simple ou double jusqu'à 8 mètres est disponible avec un kit optionnel.

Les panneaux latéraux en verre sont disponibles en finition Carbon Look, Silver, Wengé Black ou Black Glass. Le poêle est équipé d'une double porte vitrée, d'un système de nettoyage automatique du brasero et d'un système de chargement des granulés dissimulé. Il dispose également du Wi-Fi de série et d'une télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.

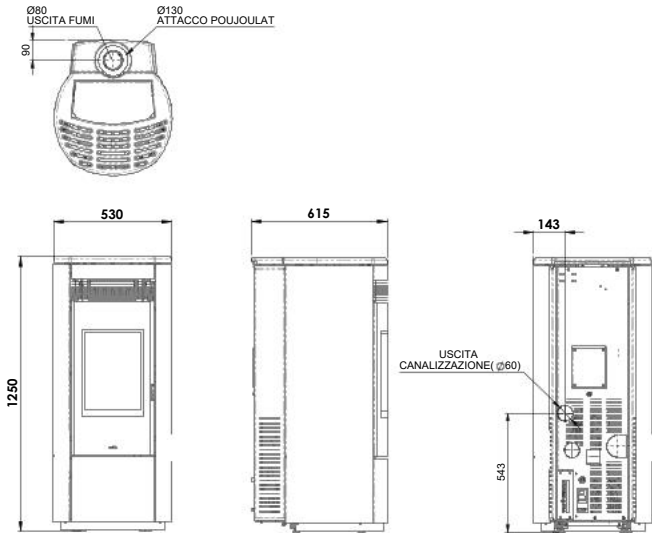

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0036-GLS	Glas Verre	6'669	7'209
OPTIONAL			
NO1300040002AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts), Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	A11	A13
 INT	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
 NOM	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
	92,5%	91,2%
	17 Kg	17 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	7 - 17 h	7 - 17 h
	35 - 110 W	35 - 110 W
	183 kg	183 kg
PPM	9,9 mg/Nm³	6,0 mg/Nm³

A++

A11

A+

A13

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

A11 | A13


ZENITH PLUS

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit rückseitigem Abgasanschluss, natürlicher Konvektion, vollständig deaktivierbarer Frontbelüftung und optionaler rückseitiger Warmluftkanalisierung bis zu 8 Meter.

Der Zenith verfügt über eine Verkleidung aus lackiertem Stahl sowie eine Glastür. Zur Ausstattung gehören eine automatische Verbrennungsregelung, eine selbstreinigende Brennschale, serienmässiges WLAN, eine Fernbedienung und ein geräuscharmer, wartungsarmer Getriebemotor mit Silent-Technologie.

Poêle à granulés étanche fonctionnant par convection naturelle, avec sortie des fumées à l'arrière, ventilation frontale entièrement désactivable et canalisation arrière disponible en option jusqu'à 8 mètres.

Le Zenith dispose d'un habillage en acier peint et d'une porte vitrée. Il est équipé d'un système automatique de régulation de la combustion, d'un brasero autonettoyant, d'un motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien avec technologie Silent, d'une télécommande et d'une connexion Wi-Fi de série.

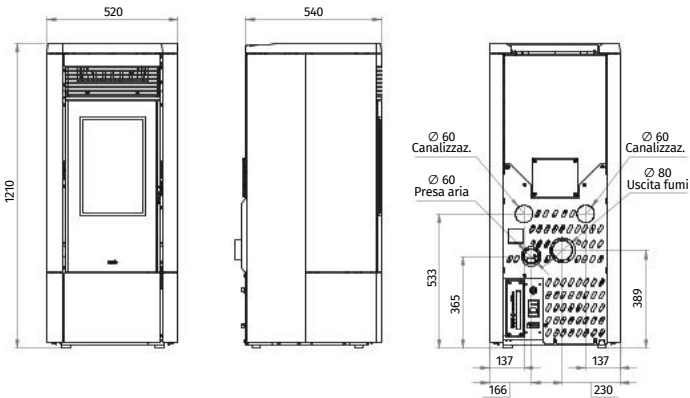

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0018	Stahl Acier	5'915	6'394
OPTIONAL			
NO1300040007AS1	Multi-Air Warmluftabgang (rechts), Ø 60 mm Canalisation droite, Ø 60mm	339	366
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300040003AS1	Multi-Air Warmluftabgang (links), Ø 60 mm Canalisation gauche, Ø 60 mm	269	291
NO1300080001AS1	6-Tasten Display Display six-touches	156	169
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



A++

A11

A+

A13

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI


HIDDEN
LOADING

NATURAL
CONVECTION

PELLET
OPTIMIZER

NOBIS SAFETY
STANDARD

ECODESIGN
2022

HERMETIC
CONSTRUCTION

CLEAN-GLASS
SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING


619
JOLLY

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit Frontbe-
lüftung und optionaler Warmluftkanalisierung.

Die Seitenverkleidung besteht aus lackiertem Stahl,
die Oberseite aus Gusseisen. Die Bedienung
erfolgt über das integrierte Display oder optional
über eine WLAN-Verbindung.

Poêle à granulés étanche avec ventilation
frontale et canalisation disponible en option.

Habillage latéral en acier peint avec dessus en fon-
te. La commande du poêle s'effectue via l'écran in-
tégré ou, en option, par connexion Wi-Fi.

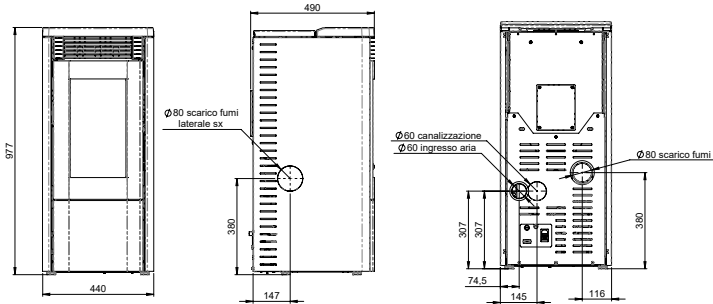

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0150	Stahl Acier	3'107	3'359
OPTIONAL			
NO1300040034A	Multi-Air Warmluftabgang (rechts) Ø 60mm Canalisation droite, Ø 60mm	269	291
NORID080M060F	Warmluftadapter «Multi-Air» Ø 60 auf 80mm Adaptateur pour canalisation de 60 à 80 mm	62	67
NO1300030001AS1	Wi-Fi-Modul für Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	6 kW	9 kW
INT	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
NOM	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
	94,1%	92,8%
	16 Kg	16 Kg
	Ø80 mm	Ø80 mm
	11 - 24 h	8 - 24 h
	60 - 65 W	60 - 65 W
	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS
SYSTEM

ULISSE



EINSÄTZE CHEMINÉES

Frontbelüftungsset
Ventilation frontale

Ausgezeichnete Sicht auf die Flamme
Vue dégagée de la flamme



Stützrahmen (optional)
Support (option)

LUFT UND WASSER

Heizen Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Bedürfnissen – mit Frontbelüftung oder mit wasserführenden Einsätzen, die sich in die bestehende Heizungsanlage integrieren lassen.

AIR ET EAU

Chauffez votre maison selon vos besoins grâce à la ventilation frontale ou à des inserts hydrauliques pouvant être intégrés à votre système de chauffage existant.



GROSSE FLAMME

Die breite Glasscheibe bietet Ihnen einen ausgezeichneten Sicht auf die Flamme und das Vergnügen des traditionellen Kamins.

FLAMME LARGE

Le large verre vous offre une vue claire de la flamme, pour une expérience agréable qui rappelle un foyer traditionnel.



EINFACHERES LADEN

Erleichtern Sie das Nachfüllen der Pellets mit dem optionalen Aufsatztank, der wahlweise mit einer Front- oder Seitenbefüllung erhältlich ist.

CHARGEMENT FACILITÉ

Le chargement des granulés est facilité grâce à un réservoir supérieur disponible en option, avec système de chargement frontal ou latéral.



EINFACHE MONTAGE UND WARTUNG

Der Gerätekorpus der Nobis-Kamineinsätze lässt sich vollständig herausnehmen. Dies ermöglicht eine schnelle Montage sowie eine einfache Durchführung von regelmässigen und ausserordentlichen Wartungsarbeiten.

MONTAGE ET ENTRETIEN FACILITÉES

Les inserts Nobis sont entièrement amovible de leur boîtier pour permettre un montage rapide et faciliter toutes les opérations d'entretien ordinaire et extraordinaire.



B10 V
ULISSE


Frontbelüfteter Pellet-Kamineinsatz mit serienmässigem, geräuschemem und wartungsarmem Getriebemotor.

Optional sind ein Front- oder Seitenladefach sowie ein Stützrahmen aus Stahl erhältlich. Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion oder optional über eine WLAN-Verbindung.

Insert à granulés avec ventilation frontale et motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien, inclus de série.

Un tiroir de chargement frontal ou latéral ainsi qu'un cadre de support en acier sont disponibles en option. La commande s'effectue via la télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance ou, en option, par connexion Wi-Fi.

SCHWARZ
NOIR
(NO-BLK)

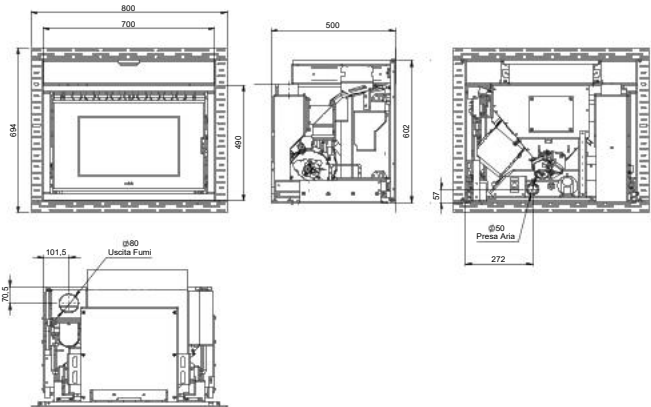

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0039	Stahl Acier	5'135	5'551
OPTIONAL			
NO1300030001AS1	Wi-Fi Modul für die Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
NO130-006-0002A	Stützrahmen aus Stahl Base de support de l'insert	447	4483
NO130-006-0001A	Obere Ladeschublade Tiroir de chargement supérieur	437	472
NO0100500004AS3	Wandladesystem Système de chargement installé sur le mur	317	343
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	B10 V
 INT	4,0 - 9,5 kW
 NOM	3,6 - 8,7 kW
	0,8 - 2 kg/h
	92,1%
	12 Kg
	Ø 80 mm
	6 - 15 h
	90 W
	95 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



CLEAN-GLASS
SYSTEM



B10 C
ULISSE

Frontbelüfteter Pellet-Kamineinsatz mit serienmässigem, geräuschemem und wartungsarmem Getriebemotor.

Optional sind ein Front- oder Seitenladefach sowie ein Stützrahmen aus Stahl erhältlich. Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion oder optional über eine WLAN-Verbindung.

Insert à granulés avec ventilation frontale et motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien, inclus de série.

Un tiroir de chargement frontal ou latéral ainsi qu'un cadre de support en acier sont disponibles en option. La commande s'effectue via la télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance ou, en option, par connexion Wi-Fi.

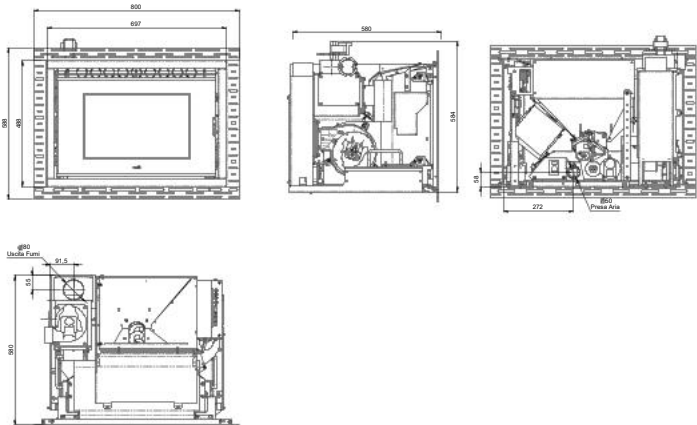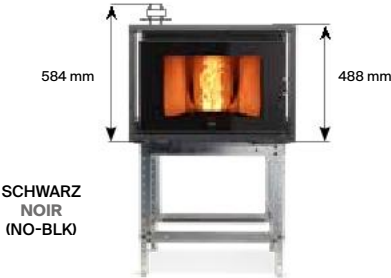

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0032	Belüfteter Einsatz Insert ventilé	5'525	5'973
OPTIONAL			
NO1300030001AS1	Wi-Fi Modul für die Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
NO130-006-0002A	Stützrahmen aus Stahl Base de support de l'insert	447	4483
NO130-006-0001A	Obere Ladeschublade Tiroir de chargement supérieur	437	472
NO0100500004AS3	Wandladesystem Système de chargement installé sur le mur	317	343
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



B10 C

 **INT** 4,0 - 9,5 kW

 **NOM** 3,6 - 8,7 kW

 0,8 - 2 kg/h

 92,1%

 14 Kg

 Ø 80 mm

 7 - 17 h

 90 - 95 W

 110 kg

PPM 8,0 mg/Nm³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



CLEAN-GLASS
SYSTEM


ULISSE 365

Insert à granulés canalisable avec ventilation frontale, motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien et brasero autonettoyant.

Un tiroir de chargement frontal ainsi qu'un cadre de support en acier sont disponibles en option. La commande s'effectue via la télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance ou, en option, par connexion Wi-Fi.

Pellet-Kamineinsatz mit Warmluftkanalisierung, Frontbelüftung, geräuschemem und wartungsarmem Getriebemotor sowie selbstreinigender Brennschale.

Optional sind ein Front- oder Seitenladefach sowie ein Stützrahmen aus Stahl erhältlich. Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion oder optional über WLAN.

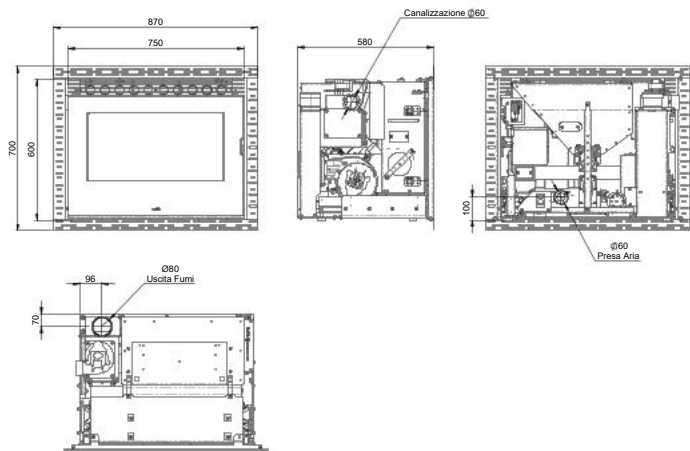

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0148	Belüfteter Einsatz Insert ventilé	6'305	6'816
OPTIONAL			
NO1300030001AS1	Wi-Fi Modul für die Fernverbindung Module Wi-Fi pour la connexion à distance	230	249
NO130-006-0002A	Stützrahmen aus Stahl Base de support de l'insert	447	4483
NO130-006-0005A	Obere Ladeschublade Tiroir de chargement supérieur	437	472
NO1300030004A	B10 Pellet-Niveausensor-Kit Kit capteur niveau de granulés	209	226
NO0100500004AS3	Wandladesystem Système de chargement installé sur le mur	317	343
INBPellet	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422

ULISSE 365*

 INT	4,0 - 9,5 kW*
 NOM	3,6 - 8,7 kW*
	0,8 - 2 kg/h*
	92,1%*
	14 Kg*
	Ø 80 mm*
	7 - 17 h*
	90 - 95 W*
	110 kg*
PPM	8,0 mg/Nm ³ *

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



AUTOMATIC
CLEANING



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



CLEAN-GLASS
SYSTEM

*Valeurs en attente de certification /
Values pending certification /
Waarden in afwachting van certificering /
Werte stehen noch aus


B13
ULISSE

Pellet-Kamineinsatz in Monoblockbauweise mit Warmluftkanalisierung, Frontbelüftung und geräuscharmem, wartungsarmem Getriebemotor.

Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung mit integrierter Raumthermostat-Funktion oder über das serienmässig integrierte WLAN. Erhältlich mit einer Steinverkleidung in den Ausführungen Carrara, Dark oder Grey.

Insert à granulés monobloc canalisable, avec ventilation frontale et motoréducteur silencieux nécessitant peu d'entretien.

La commande s'effectue via la télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance ou par connexion Wi-Fi intégrée de série. Disponible avec un habillage en grès Carrara, Dark ou Grey.

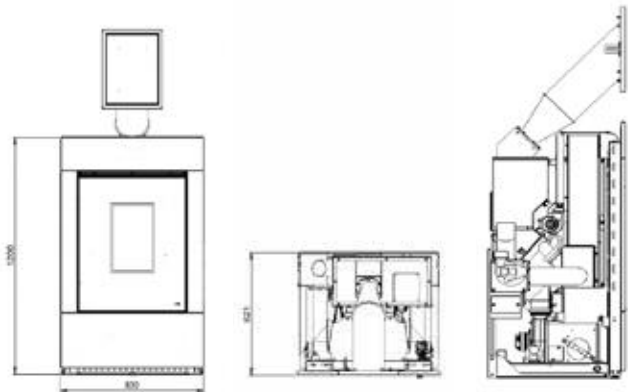

Artikel Article	Beschreibung Description	exkl. 8.1%	inkl. 8.1%
NON0061	Stahl Acier	6'266	6'774
OPTIONAL			
NO13004010AS1DX	Multi-Air Warmluftabgang (rechts), Ø 60 mm Canalisation droite, Ø 60mm	270	292
NO1300040011AS1	Multi-Air Warmluftabgang (links), Ø 60 mm Canalisation gauche, Ø 60 mm	270	292
INBPELLET	Inbetriebnahme und Instruktion Pelletofen Mise en service et instruction poêle à pellets	390	422



	B13
	6 - 13,5 kW
	5,6 - 12,4 kW
	1,3 - 2,9 kg/h
	91,5%
	35 Kg
	Ø 80 mm
	12 - 27 h
	60 - 65 W
	160 kg
PPM	7,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



Wi-Fi



HIDDEN
LOADING



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

Übersicht Symbole

Légende des symboles

 Nennwärmeleistung (Intervall) | Puissance thermique (min.–max.)

 Nennwärmeleistung | P. thermique nominale

 Energie, die an Wasser übertragen wird | Puissance configurée

 Stündlicher Verbrauch | Consommation horaire

 Wirkungsgrad | Rendement

 Vorratsbehälter | Réservoir

 Rauchabgang | Sortie de fumée

 Brenndauer | Autonomie

 Elektrischer Verbrauch | Consommation électrique

 Gewicht | Poids

PPM Feinstaub- bzw. Partikelemissionen | Émissions de particules

Notizen

Notes

www.ofenwelt.ch

YOUR **NEXT** STOVE

www.ofenwelt.ch

Tiba AG
Hammerstrasse 26
4410 Liestal

www.tiba.ch

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION