

DÄNISCHES DESIGN UND FEUERERLEBNIS

SEIT 1979

www.ofenwelt.ch



LOTUS



Die Geschichte von Lotus

Unsere Kaminöfen stehen für Benutzerfreundlichkeit, Schönheit und Umweltfreundlichkeit. Deshalb legen wir großen Wert auf Qualität und Funktionalität in unserer Designphilosophie sowie bei der Wahl der Materialien. Alle unsere Öfen werden in anerkannten Prüfinstituten getestet, um sicherzustellen, dass sie stets den strengsten Umwelanforderungen entsprechen.

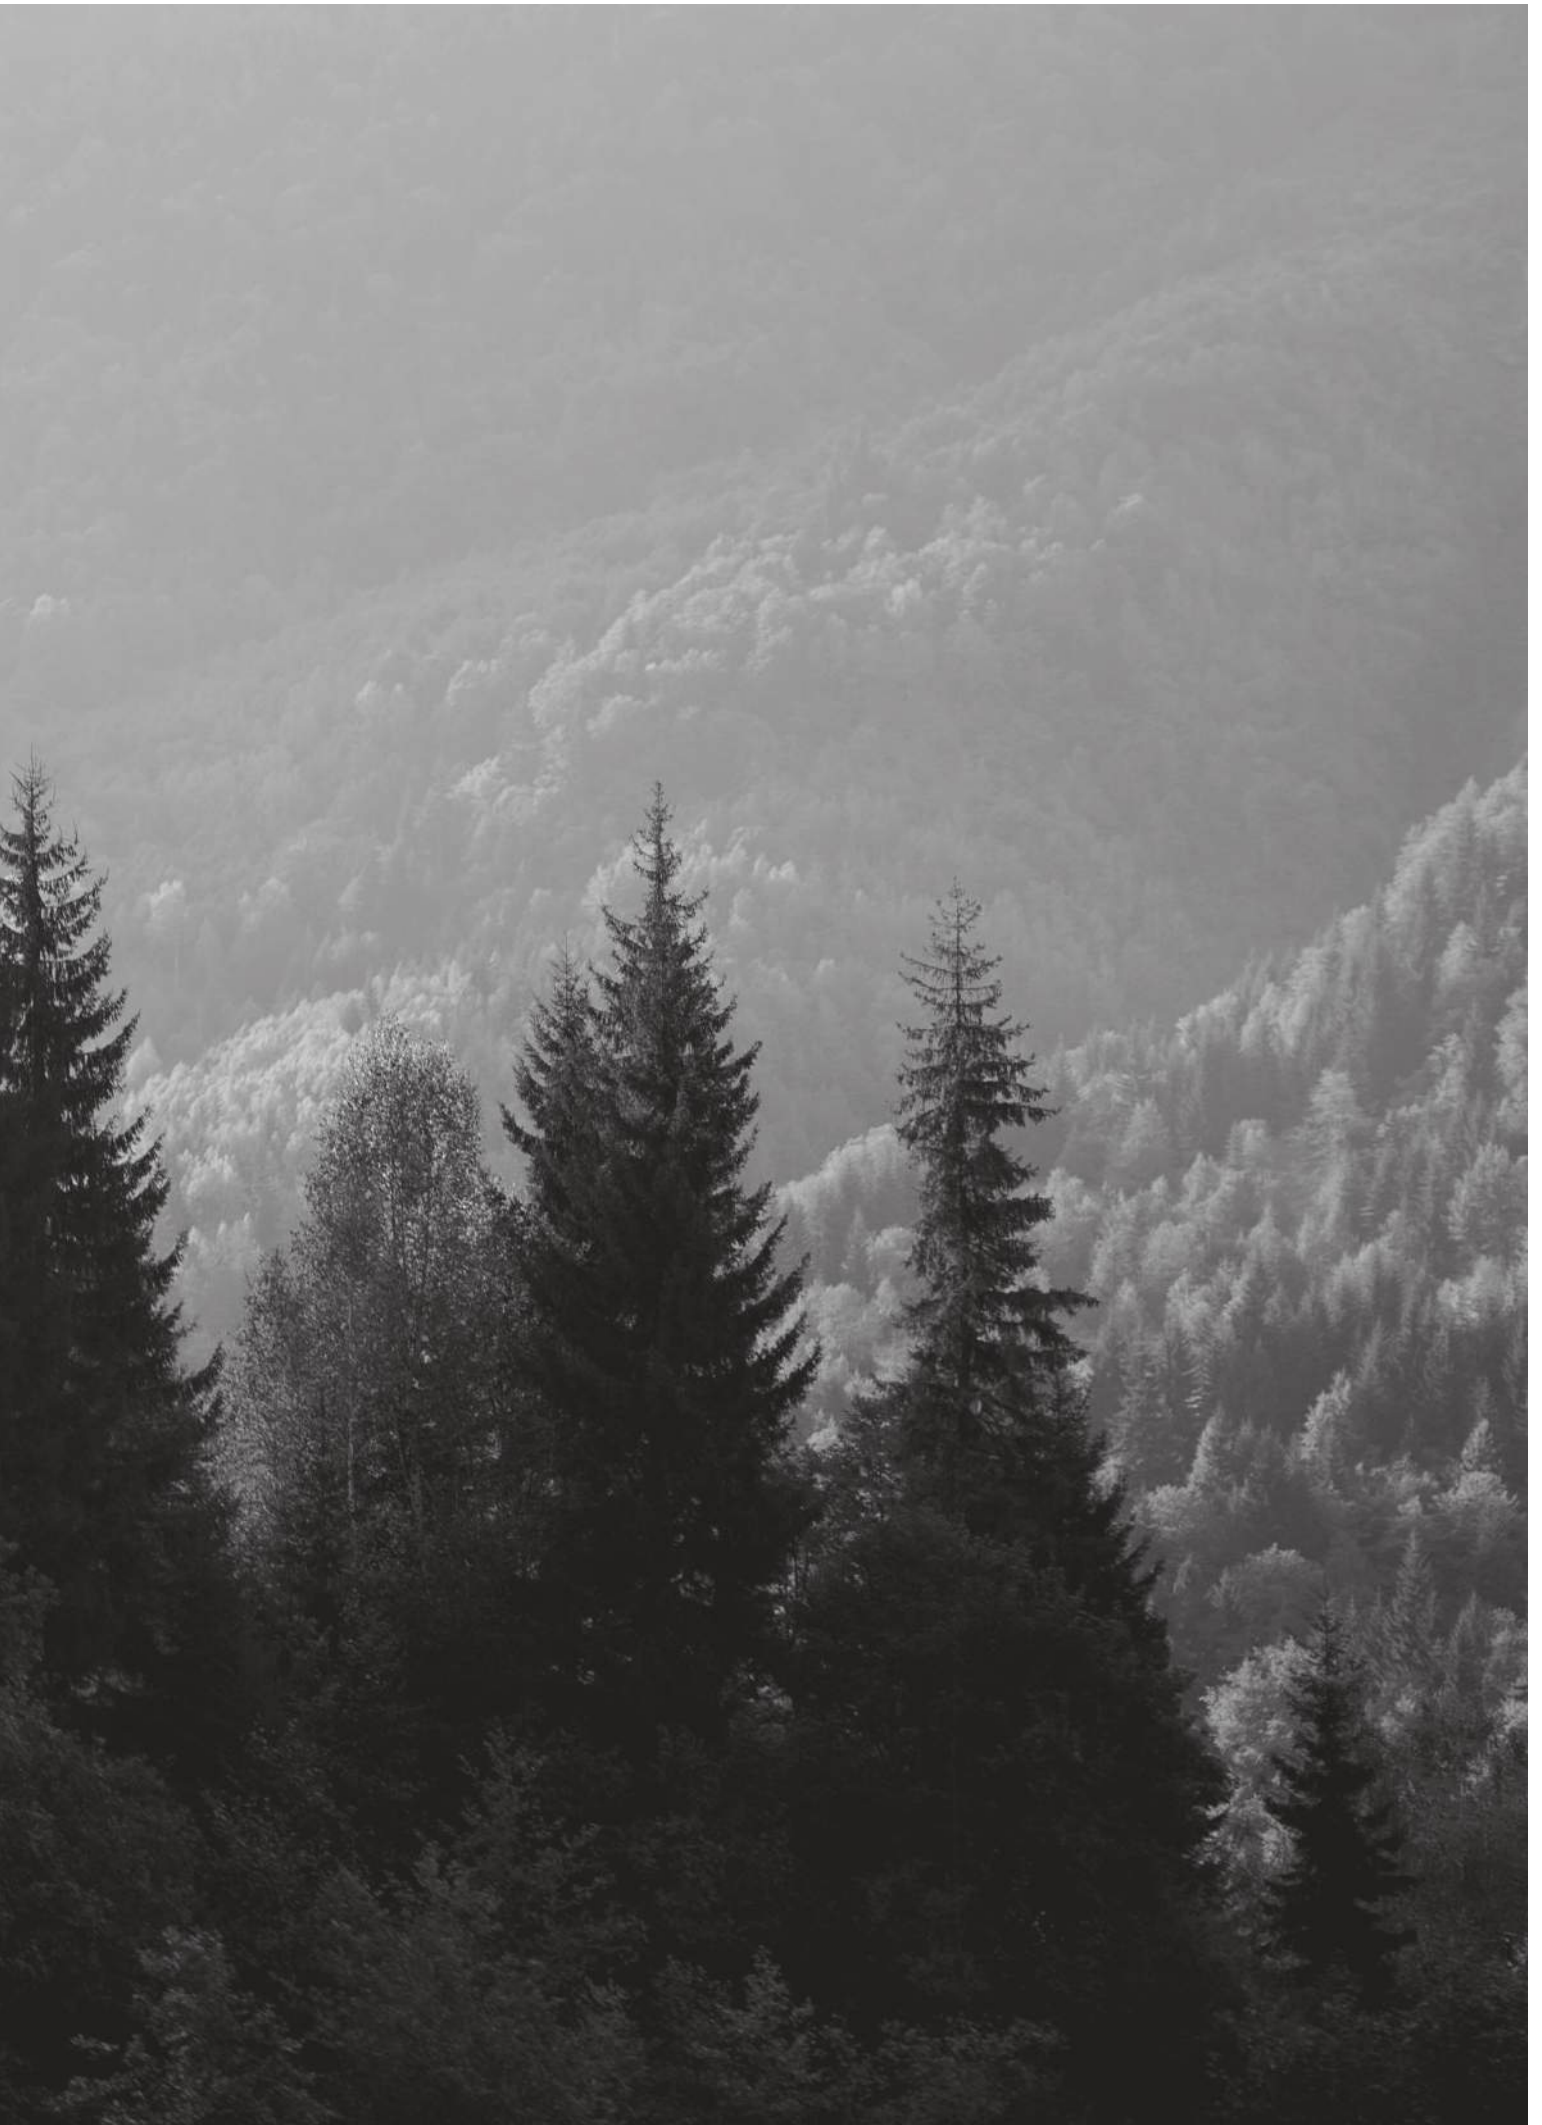
Jeder Lotus-Kaminofen entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen dem Architekten **Kaare Sølvesten**, Technikern und globalen Lieferanten. Durch die Kombination dänischer Designtraditionen mit den besten Qualitätskomponenten weltweit schaffen wir benutzerfreundliche und innovative Produkte, bei denen Design, Funktionalität und Technologie als harmonische Einheit auftreten.

INHALTSVERZEICHNIS

DIE GESCHICHTE	2
ecoLine	4
FREISTEHENDE ÖFEN	12
2000	14
JUBILEE	18
LIVA	32
LIVING	36
MONDO	38
DIREKTBELÜFTUNG (LAS)	44
ORBIS	46
FORMA STONE	52
PRESTIGE	54
PRIO	60
WÄRMESPEICHERÖFEN	66
UNSERE STEINE	68
STRAHLUNGS- ODER KONVEKTIONSWÄRME	70
BETO	72
M	76
MAESTRO	82
ROBAX NIGHTFLAME	88
QM40	90
VISTO	94
KAMINEINSÄTZE	96
GRIFFS	104
SPEZIALRAHMEN	105
OBERFLÄCHEN	106
FEUERN SIE SICHER, WIRTSCHAFTLICH UND UMWELTGERECHT	108
TECHNISCHE DATEN	110



ecoLine







Wir sind stolz darauf, im Rahmen des grünen Wandels von Lotus die ecoLine-Version für unsere Produktserien: M- und Maestro, Jubilee 25 und 35, H570 und unserem neuesten Modell, dem Orbis einzuführen. Diese Initiative ist ein Beweis für unser Engagement für Umweltfreundlichkeit und Umweltverantwortung.

Die Entwicklung von ecoline ist durch unsere Strategie "Der neue Weg" motiviert.

Bei der Entwicklung der ecoLine-Serie wurden zwei Hauptziele verfolgt:

1. **Verbesserung der Effizienz**
2. **Verringerung der Emissionen**

Um die **Effizienz** zu steigern, haben wir die Brennkammer und den Wärmeaustauschprozess optimiert. Dieser innovative Ansatz stellt sicher, dass weniger Brennmaterial gebraucht wird und die Energie des Holzes effektiver genutzt wird damit wurde die Gesamtleistung sowie die Wärmeentwicklung verbessert.

Im Hinblick auf die **Emissionsreduzierung** haben wir die Luftzufuhr und -verteilung im Brennraum optimiert und die Katalysatortechnologie eingeführt. Dieser Katalysator ermöglicht eine zusätzliche chemische Reaktion mit Sauerstoff, was zu einem Nachbrenneffekt führt. Dieser sekundäre Verbrennungsprozess senkt die Emissionswerte erheblich, indem schädliche Stoffe in sicherere Verbindungen umgewandelt werden.

Lotus gehört zu den Pionieren bei der Einführung dieser fortschrittlichen Methode auf dem europäischen Markt.

Wir erfüllen und übertreffen die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen. Unsere ecoline-Serie ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unsere Reise in eine grünere Zukunft, die neue Maßstäbe auf dem Markt setzt.

Willkommen auf der Reise

“Der neue Weg in eine grünere Zukunft”

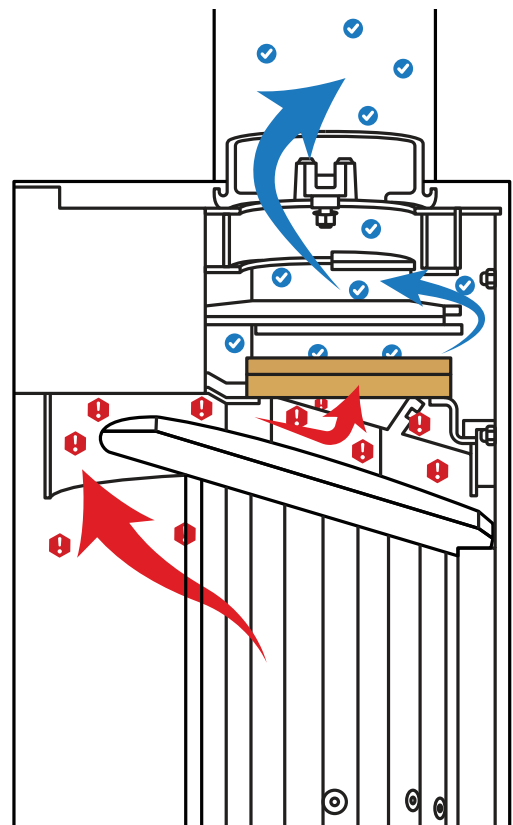
Entdecken Sie, warum die ecoLine-Serie die intelligente Wahl für Ihr Zuhause ist.

Optimierte Verbrennungs- und Katalysatortechnologie in Lotus ecoLine

Die ecoLine-Kaminöfen arbeiten mit einer optimierten Brennkammer und einem Abgasreinigungssystem mit katalytischer Nachbrennfunktion.

Der Katalysator in ecoLine ist speziell für kleine Verbrennungssysteme wie Kaminöfen und Kamineinsätze ausgelegt, und ist speziell für eine optimale Funktion in jedem Lotus-Ofen konzipiert, um Schadstoffe im Rauchgas wirksam zu reduzieren. Der Katalysator hat die Fähigkeiten über eine große katalytische Oberfläche eine optimale Leistung zu generieren. Optimal im oberen Teil der Verbrennungskammer installiert, fördert er die Oxidation schädlicher Komponenten wie CO und VOCs zu CO₂.

Durch die Verringerung der für diese Reaktionen erforderlichen Energie beschleunigt der Katalysator den Prozess und hält die Emissionen weit unter den gesetzlichen Grenzwerten ein. Gleichzeitig wird die Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern.



Das Bild veranschaulicht, wie der Luftstrom durch den Katalysator strömt, der über der Rauchumlenkplatte angebracht ist, um die Verbrennung zu optimieren.


ecoLine


Optimierte Verbrennung



Katalytische Technologie



**Minimierung
der Emissionen**



**Langfristige
Kosteneffizienz**





UMWELTFREUNDLICH & ZUKUNFTSORIENTIERT

ecoLine-Kaminöfen sind so konzipiert, dass sie die strengsten aktuellen Emissionsnormen erfüllen und sogar übertreffen, und sind für noch höhere Anforderungen gerüstet. Durch die Investition in diese Technologie stellen Sie sicher, dass Ihr Kaminofen auch in den kommenden Jahren den Vorschriften entspricht, reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und genießen ein umweltfreundlicheres Zuhause.



REDUZIERTER CO-, OGC- UND STAUBEMISSIONEN

Dank fortschrittlicher Katalysatortechnologie reduzieren die ecoLine-Kaminöfen die schädlichen Emissionen von Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenwasserstoffverbindungen drastisch. (Die verbesserte Brennkammer sorgt für ein sehr effizientes Feuer, reduziert den Feinstaub und sorgt für sauberere Abgase in Ihrem Ofen und trägt zu einer gesünderen Umwelt bei. Dies trägt auch dazu bei, die Einhaltung künftiger Vorschriften zu gewährleisten und Ihre Investitionen zu schützen.



HÖHERE EFFIZIENZ, WENIGER BRENNHOLZ

Das optimierte Verbrennungssystem der eco-Line Kaminöfen sorgt dafür, dass Sie weniger Holz verbrauchen, wodurch Sie auf lange Sicht Geld für Brennmaterial sparen. Der verbesserte Wärmeaustausch sorgt für mehr angenehme Wärme bei geringerem Holzverbrauch und gibt Ihnen sowohl Komfort als auch Kosteneffizienz.



LANGLEBIGE, HOCHTEMPERA- TURBESTÄNDIGE LEISTUNG

Die integrierte Rauchgasreinigung der Lotus ecoLine Kaminöfen arbeitet effektiv bei Temperaturen bis zu 800°C, was eine langanhaltende Leistung gewährleistet. Die einfache Konstruktion des Systems macht es sehr wartungsfreundlich, was weniger Austausch und Wartungskosten bedeutet und es zu einer intelligenten Investition im Laufe der Zeit macht.

EcoDesign

Die EcoDesign ist die EU-Rechtsvorschrift zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Verringerung der CO₂-Emissionen, die Vorschriften für energieverbrauchende Produkte enthält. Für Holzbeheizte Öfen gilt sie ab dem 1. Januar 2022. Bei Lotus stellen wir sicher, dass alle unsere Öfen die EcoDesign-Anforderungen erfüllen, indem wir strenge Tests mit anerkannten Methoden und Zulassungen von unabhängigen Instituten. Die Emissionsanforderungen der EU mit Stolz übertreffen.

Wir sind bestrebt, Öfen zu liefern, die sich durch modernste Technologie, außergewöhnliches Design und hohe Effizienz bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Umweltverantwortung auszeichnen.

Die amtliche Zulassung eines Kaminofens wird anhand von 5 Indikatoren für Umweltfreundlichkeit bewertet.



EcoDesign 2022

ecoLine

Effizienz

Sie wird durch die Abkühlung des Rauchgases vor dem Austritt aus dem Schornstein bestimmt.

>75%

87%*

CO

Es handelt sich um ein farb- und geruchloses Gas, das entsteht, wenn Brennstoffe auf Kohlenstoffbasis, wie z. B. Holz, nicht vollständig verbrennen. Der richtige Umgang mit Ihrem Kaminofen und eine gute Luftführung tragen dazu bei, dass Sie ein sicheres und angenehmes Erlebnis haben.

<1500

231*

OGC

Organische gasförmige Verbindungen sind Partikel, die durch atmosphärische Reaktionen in der Luft entstehen und die Luftqualität beeinträchtigen können. Die Verwendung effizienter und gut gewarteter Feuerstätten tragen dazu bei diesen Auswirkungen zu minimieren.

<120

29*

NOx

Diese Verbindungen werden bei Verbrennungsprozessen freigesetzt. Die Entscheidung für einen hochwertigen, effizienten Kaminofen trägt dazu bei dieser Verbindung zu verringern und die Gesamtleistung Ihres Ofens zu verbessern.

<200

91*

PP

Wird auch als Staub bezeichnet und besteht aus winzigen festen oder flüssigen Partikeln, die aus verschiedenen Quellen wie Bauarbeiten und Naturereignissen in die Luft gelangen. Die Wahl eines gut konzipierten Holzofens kann dazu beitragen unsere Luft etwas sauberer zu halten.

<40

11*

**Die Zahlen sind die Durchschnittswert der ecoLine Serie*

Schlüsselwerte

UNSERER ecoLine SERIE



Orbis

M

Jubilee
25/M

Jubilee
35/M

Maestro
1, 2

Maestro 3

H570

H570W

Eff. %

88

86

85

85

88

88

86

87

CO (mg/m³)

219

213

381

188

372

176

129

166

OGC
(mg/m³)

27

26

29

22

34

29

29

35

NOx
(mg/m³)

76

87

100

98

98

89

91

89

Staub

10

12

15

11

10

8

12

13

Die Zahlen wurden von einem unabhängigen Institut zertifiziert

Mehr über die ecoLine Serie erfahren Sie auf www.lotusstoves.com



FREISTEHENDE ÖFEN



2000 SERIE

Die **Lotus 2000-Serie** verkörpert die Essenz von Lotus. Seit ihrer Einführung vor über 40 Jahren hat sie einen neuen Standard in Design und Funktionalität gesetzt. Mit ihrer zeitlosen Ästhetik, robusten Konstruktion und außergewöhnlichen Langlebigkeit ist diese Serie zu einer Ikone im Holzofenbau geworden. Die gusseiserne Tür, die Stahlbänder und die integrierte Brennkammer zeugen von einer Hommage an die Vergangenheit und garantieren gleichzeitig beeindruckende Heizleistung und außergewöhnliche Beständigkeit.

2060 mit
Warmhaltefach







2000 Modelle



2060



2080



2060 mit Warmhaltefach



2060 mit Warmhaltefach und Tür

www.ofenwelt.ch

JUBILEE SERIE

Die **Jubilee-Serie** wurde zur Feier des 35-jährigen Jubiläums von Lotus entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Design und Leistung. Schnell zum Favoriten sowohl bei unseren Kollegen als auch bei unseren Kunden geworden, bietet diese Serie eine perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität. Ob für moderne Wohnräume oder rustikale Häuser – die Jubilee-Serie bringt Wärme und Charme in jedes Zuhause.





Jubilee 35 Speckstein
mit Warmhaltefach



Jubilee Wall



Jubilee 20 – Wand & Sockel

Der **Jubilee 20** ist der kleinste Ofen der Serie und eignet sich ideal für kleinere Räume, Bungalows oder Orte, an denen nicht viel Wärme benötigt wird. Mit einer Tiefe von nur 30 cm passt dieser Ofen perfekt in enge Räume und bleibt dabei ein elegantes Möbelstück.

Jubilee Wall: Ein minimalistischer, an der Wand montierter Ofen mit nur 32 cm Tiefe.

Jubilee Base: Ein kompakter Kaminofen, der keinen Platz wegnimmt und trotzdem perfekt für kleinere Räume geeignet ist.



Jubilee Base



Jubilee 20 Stahl





JUBILEE 25

Jetzt mit gusseiserner Tür und gusseiserner Deckplatte



Classic



Modern



Shape



Speckstein



Indian Night



Limestone





Jubilee 25 M Speckstein

A tall, modern fireplace with a dark, textured stone finish. It features a large glass-enclosed firebox with a black frame and a black handle. The fireplace is positioned in a corner of a room with light-colored walls and a wooden floor. Large windows on either side provide a view of a lush green landscape. The fire is burning brightly inside the glass enclosure.

Jubilee 25 M

Der Jubilee 25 M verfügt über einen geräumigen Feuerraum, der große Stücke Brennholz aufnehmen kann. Mit zusätzlicher Speichermasse im Vergleich zur Standardversion wird die Wärmespeicherkapazität erheblich gesteigert, sodass die Wärme über einen längeren Zeitraum abgegeben werden kann.



Jubilee 25 M Limestone

A tall, modern fireplace with a light-colored, textured limestone finish. It features a large glass-enclosed firebox with a black frame and a black handle. The fireplace is positioned in a corner of a room with light-colored walls and a wooden floor. Large windows on either side provide a view of a lush green landscape. The fire is burning brightly inside the glass enclosure.



Jubilee 25M Stahl

Jubilee 35M Stahl

Die Jubilee M-Serie ist nun in einer stilvollen Stahlausführung erhältlich, die moderne Ästhetik mit zeitlosem Design verbindet. Die zuverlässige Wärme und Qualität – jetzt in einem minimalistischeren Look.



Jubilee 25M Stahl



Jubilee 35M Stahl



Jubilee 35M Stahl

Jubilee 35

Der Jubilee 35 ist das Größte Modell der Jubilee Serie, und ein echtes Kraftpaket.

Seine beeindruckende Größe ermöglicht nicht nur einen fantastischen Blick auf das Feuer, sondern kann Holzlängen von 50 cm aufnehmen.

Für eine effiziente Wärmeverteilung im Raum sorgt Jubilee 35 je nach Ausstattung durch Strahlungswärme oder Konvektionswärme.

Mit Jubilee 35 schaffen Sie sich eine gemütliche Atmosphäre mit Lagerfeuerromantik in Ihr Zuhause.



Jetzt mit gusseiserner Tür und gusseiserner Deckplatte



Classic



Edelstahl



Jubilee 35 Stahl



Jubilee 35 Indian Night



Jubilee 35 Limestone

Jubilee 35M

Optionales Warmhaltefach



Heizen, backen und genießen!

Der Jubilee 35 mit integriertem Warmhaltefach hält Ihr Zuhause warm und ermöglicht es Ihnen, köstliche Mahlzeiten zu backen. Gemütlich und praktisch in einem.



Jubilee 35M Speckstein



Jubilee 35M Indian Night



Jubilee 35M Limestone



Liva 5 Stahl



LIVA SERIE

Die **Liva-Serie** bietet Kaminöfen mit Seitenscheiben in unterschiedlichen Höhen und einer Vielzahl von Steinoberflächen – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Praktische Funktionen wie ein Staufach mit Magnetverschluss für Holz und Zubehör sorgen für eine aufgeräumte Umgebung. Dieses durchdachte Design bietet schnellen Zugriff auf alles, was Sie benötigen, während Sie die behagliche Wärme genießen.

Entdecke die Liva-Modelle und kreiere den perfekten Ofen für dein Zuhause!

Entdecke die Liva-Modelle und kreiere den perfekten Ofen für dein Zuhause! Wähle die ideale Größe, entdecke eine Vielzahl eleganter Steinoberflächen und Farben und entscheide, ob du stilvolles Seitenglas oder ein schlankes, wandmontiertes Design möchtest. Passe jedes Detail an deinen Stil und deine Bedürfnisse an!

Mit den Liva-Modellen hast du die Möglichkeit, Seitenglas zu wählen, was einen noch fesselnderen und vollständigen Blick auf die Flammen ermöglicht.



Die Liva-Modelle sind in einer Auswahl exquisiter Steinoberflächen erhältlich, darunter Speckstein, Indian Night, Limestone und Sandstone. Erfahren Sie mehr über jeden einzigartigen Stein auf Seite 106.



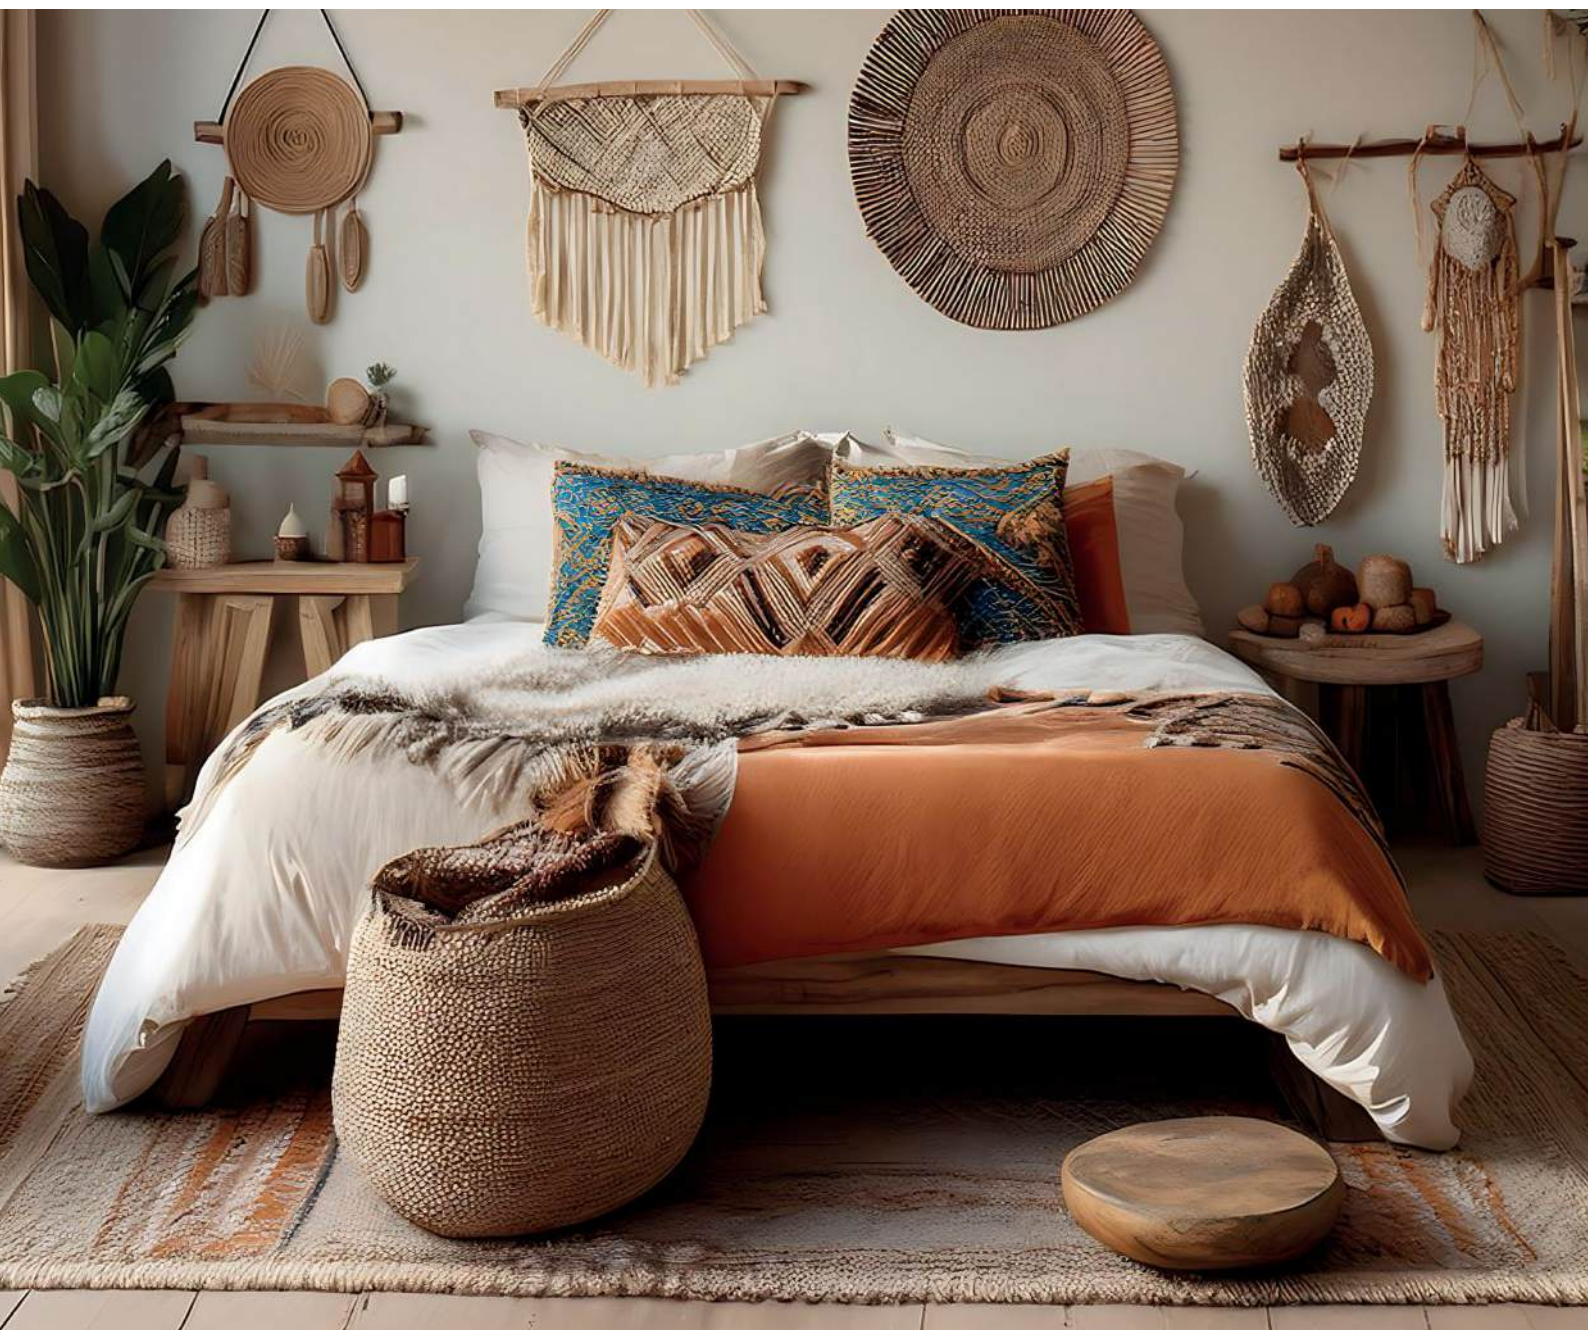
Liva 5 Stahl



Liva 5G



Liva 5 Speckstein



Liva 6 Stahl



Liva 6 Speckstein



Liva 6 Indian Night



Liva 6 Sandstone



| Living Cube



LIVING SERIE

Die **Living-Serie** stellt einen modernen, freistehenden Kaminofen vor, der mit seiner einzigartigen Kombination aus Materialien, Formen und Farben ein neues Kapitel der Raumgestaltung aufschlägt. Der optionale **Stahlsockel** bietet nicht nur Stauraum, sondern ergänzt auch die runde Form des Ofens. Der **Living-Ofen** ist ideal für alle, die eine markante, aber zugleich funktionale Heizlösung suchen.



Living Base

**Beide Modelle sind in Alpina White und Ocean Dark erhältlich.*

MONDO SERIE

Die **Mondo-Serie** kombiniert modernes Design mit hochentwickelter Holzfeuerungstechnologie. Die Öfen bieten eine starke Wärmeleistung und zeichnen sich durch ihr schlankes, elegantes Aussehen aus. Mit verbesserter Wärmespeicherung und optionalen **doppelten Seitenscheiben**, die den Blick auf das Feuer freigeben, sorgt die **Mondo-Serie** für eine langlebige und effiziente Heizquelle. Die robusten **Gusseisentüren** garantieren dauerhafte Leistung und perfekte Balance zwischen Stil und Effizienz.

| *Mondo 30M Speckstein*







Mondo 30 Stahl

Mondo 30

Die Brennkammer des neuen Mondo 30 ist mit der neuesten Verbrennungstechnologie ausgestattet und bietet dadurch eine noch effizientere Verbrennung als sein Vorgänger.

Der Mondo 30 ist wahlweise in Stahl oder mit Verkleidungen aus Speckstein oder Indian Night erhältlich. Entscheidest du dich für die Stahlvariante, ist eine Deckplatte aus Speckstein oder Indian Night als optionales Extra verfügbar.



Mondo 3G

Optionales Seitenglas



Mondo 30M Speckstein





Mondo 30 Stahl



Mondo 30 Speckstein



Mondo 30M Indian Night

Mondo 30 & 30M

Alle Modelle sind sowohl in Speckstein als auch in Indian Night erhältlich.
Der Hauptunterschied zwischen Mondo 30 und Mondo 30M ist der zusätzliche Raum
über der Brennkammer beim Mondo 30M, in dem PowerStone untergebracht sind.

Diese Steine speichern die Wärme und sorgen für anhaltende Wärme,
selbst nachdem das Feuer erloschen ist.





Die direkte Belüftung ist für alle **Orbis-Varianten** verfügbar.



Direktbelüftung (LAS)

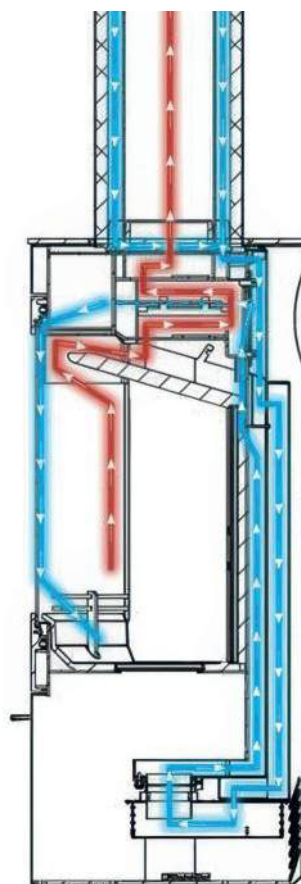
Direktbelüftung ist ein fortschrittliches Dreischicht-Abgasrohrsystem, das für Holzheizöfen entwickelt wurde und eine effiziente Luftzufuhr sowie eine vollständige Verbrennung bei gleichzeitig einfachem Design und leichter Installation gewährleistet. Dieses System besteht aus zwei konzentrischen Kanälen innerhalb des Stahlabgasrohrs: einem für die Zufuhr frischer, Luft von außen und einem für das sichere Abführen heißer Abgase.

Durch die direkte Zufuhr von Verbrennungsluft über das Abgasrohr zum Ofen entfällt die Notwendigkeit einer Luftzufuhr über den Verbrennungsluftstutzen. Diese Möglichkeit verbessert auch die Verbrennung. Das Design steigert auch die Ofenleistung, da die vorgewärmte Zuluft hilft, optimale Brennbedingungen aufrechtzuerhalten.

Ohne sichtbare Zuluftkanäle und mit einfacher Integration in belüftete Stahlkamine bietet die Direktbelüftung eine leise, nahtlose und effektive Verbrennungsluftlösung für moderne, luftdichte Häuser.

Neben der Verbesserung der Verbrennungseffizienz trägt die Direktbelüftung auch zu einer besseren Energieverwaltung in modernen Häusern bei. Durch die Nutzung von Außenluft anstelle von warmer Innenluft für die Verbrennung hilft das System, eine stabile Innentemperatur aufrechtzuerhalten, Wärmeverluste zu reduzieren und die gesamte Energieeffizienz zu verbessern. Dies ist besonders wichtig in gut isolierten, luftdichten Häusern, in denen moderne Öfen Herausforderungen für die Luftzufuhr schaffen könnten.

Darüber hinaus sorgt die kontrollierte Luftzufuhr für eine sauberere und vollständigere Verbrennung, reduziert Emissionen und macht Holzverbrennung zu einer nachhaltigeren Heizoption. Mit seinem intelligenten Design und der Fähigkeit, sowohl Komfort als auch Effizienz zu steigern, ist die Direktbelüftung eine ideale Wahl für umweltbewusste Hausbesitzer, die eine leistungsstarke Heizlösung suchen.



Hinweis: In einigen Installationsfällen erfordert der einwandfreie Betrieb des DV-Ofens besondere Aufmerksamkeit, um den erforderlichen Zug zu erreichen.

ORBIS SERIE

Der Orbis ist die neueste Ergänzung der Lotus-Kaminofen-Kollektion und besticht durch sein einzigartiges, rundes Design. Mit seinem gewölbten Glas ermöglicht der **Orbis** einen klaren Blick auf das Feuer und schafft eine warme, einladende Atmosphäre. Das ausgeklügelte **Luftstromsystem** optimiert den Verbrennungsprozess und sorgt für hohe Heizleistung bei minimalen Emissionen. Der **Orbis** ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und lässt sich perfekt an Ihre Inneneinrichtung anpassen.



Orbis 1 Stahl



Orbis



Große Panoramasscheibe



Variationen



Stahl



Speckstein



Indian Night



Coffee Stone



Orbis

Mit seinem sorgfältig entwickelten Luftstromsystem optimiert Orbis den Verbrennungsprozess, was zu einer hohen Wärmeabgabe und minimalen Emissionen führt.





Orbis 3 Indian Night



Prestige Magic 40 Forma Black



FORMA STONE

Forma Stone wurde als Ergänzung zum modernen Wohnstil entwickelt und verbindet Stil mit Leistung. Diese hochwertige Kunststeinverkleidung zeichnet sich durch eine einheitliche Oberfläche und Farbe aus und sorgt so für ein modernes Erscheinungsbild, das bei jedem Ofen einheitlich ist.

Forma Stone ist so konzipiert, dass er Wärme effizient speichert und noch lange nach dem Erlöschen der Flammen sanfte Wärme abstrahlt. Das Ergebnis ist erhöhter Komfort und ein Ofen, der ebenso beeindruckend aussieht, wie er funktioniert.

Erhältlich in Forma Black – eine natürliche Ergänzung für jedes zuhause.

Für die Modelle: Prestige Basic, Prestige Magic 40



*Prestige Basic
Forma Black*



*Prestige Magic 40
Forma Black*



PRESTIGE SERIE

Die **Prestige-Serie** ist die perfekte Verbindung von Kunst und Funktion. Mit eleganten, schlanken Öfen und einer hohen Tür, die einen atemberaubenden Blick auf die Flammen bietet, setzt die **Prestige-Serie** neue Maßstäbe. Die Steinverkleidung speichert die Wärme und gibt sie auch nach dem Erlöschen des Feuers über Stunden ab. Ihr kompaktes Design ermöglicht eine einfache Integration in jedes Zuhause.

Prestige Magic 40 Limestone





Prestige Basic Stahl



Prestige Basic Stahl



Prestige Basic Speckstein



Prestige Basic Indian Night



Prestige Basic

Die Prestige Basic Serie bietet elegante, schlanke Holzheizöfen mit einer hohen Tür für einen beeindruckenden Blick auf die Flammen. Die Steinverkleidung speichert Wärme über Stunden, während das kompakte Design in jedes Raumkonzept passt. Eine Tür für das Holzfach verstärkt die ästhetische Wirkung.



Prestige Basic Limestone



Prestige Basic Sandstone



Prestige Basic Forma Black



Prestige M Speckstein



Prestige MST



Prestige M Speckstein



Prestige M Indian Night



Prestige M

Prestige Magic 40



Suchen Sie den perfekten Ofen, der zu Ihrem Stil und Ihren Bedürfnissen passt? Wenn Sie ein kompaktes Design mit hervorragender Wärmehaltung wünschen, ist der Prestige M eine ausgezeichnete Wahl. Wenn Sie jedoch von einem schlanken, eleganten Look mit einer magischen Glastür angezogen werden, die einen Hauch von Exklusivität verleiht, dann ist der Prestige Magic 40 genau das Richtige für Sie.



Prestige Magic 40 Stahl



Prestige Magic 40 Speckstein



Prestige Magic 40 Limestone



Prestige Magic 40 Forma Black



PRIO SERIE

Die **Prio-Serie** präsentiert ein exklusives und diskretes Design, das sich nahtlos in jeden Raum integriert. Mit klaren Linien, klarem Glas und außergewöhnlicher dänischer Handwerkskunst bieten diese Öfen einen perfekten Blick auf die Flammen. Ideal für kleine und große Räume, schafft die **Prio-Serie** eine einladende Atmosphäre und ist gleichzeitig eine effiziente Heizlösung.

Prio 7M mit Warmhaltefach





Prio 6 Stahl



Prio 5 & 6



Prio 5 Stahl



Prio 6 Stahl



Prio 5 Speckstein



Prio 6 Speckstein



Prio 5 Indian Night



Prio 6 Indian Night



Prio M & Prio 7M



Prio M Speckstein



Prio M Speckstein
mit Seitenglas



Prio M Indian Night



Prio M Indian Night
mit Seitenglas



Prio 7M Speckstein
mit Warmhaltefach



Prio 7M Speckstein mit
Warmhaltefach und Seitenglas



Prio 7M Indian Night
mit Warmhaltefach



Prio 7M Indian Night
Warmhaltefach und Seitenglas



Prio 7 Stahl
mit Warmhaltefach



Prio 7 Stahl mit
Warmhaltefach und Seitenglas

A black and white photograph of a fire burning on logs. The flames are bright and dynamic, rising from the dark, textured logs. The background is dark and out of focus, emphasizing the fire. The text 'WÄRMESPEICHEROFEN' is overlaid in a white, sans-serif font in the upper center of the image.

WÄRMESPEICHEROFEN







Unsere Steine

Vom Rohstein bis ins Herz Ihres Zuhauses

Jeder Stein hat seine eigene Geschichte. Jeder Lotus-Specksteinofen beginnt seine Reise im Steinbruch, wo die Natur jeden Stein über Millionen von Jahren geformt hat. Sorgfältig aufgrund seines einzigartigen Charakters ausgewählt, wird jedes Stück durch präzise Handarbeit in eine elegante Steinverkleidung verwandelt, die sowohl schön als auch langlebig ist. Seine natürlichen Muster und Strukturen bleiben unberührt, sodass kein Stein dem anderen gleicht und jeder Lotus-Ofen ein echtes Unikat ist.

Durch verantwortungsbewusste Beschaffung, handwerkliches Können und skandinavisches Design vereinen wir Authentizität, „-Qualität und zeitlose Ästhetik in einem Produkt, das dazu bestimmt ist, zum natürlichen Mittelpunkt Ihres Zuhauses zu werden – eine Reise, die in der Natur beginnt und im Herzen Ihres Zuhauses endet.

Strahlungs- oder Konvektionswärme

Eine perfekte Wärmeverteilung ist der Schlüssel zu einem komfortablen und gleichmäßigem Raumklima.

Sie haben die volle Kontrolle darüber, ob die Wärme schnell als Konvektionswärme oder länger über angenehme Strahlungswärme abgegeben werden soll.

Durch einen Bedienhebel können Sie die Wärmeabgabe mühelos der gewünschten Option anpassen.

Natursteine wie Speckstein oder Indian Night besitzen außergewöhnliche Fähigkeiten, sie speichern Wärme und geben diese langsam als Strahlungswärme wieder an den Raum ab.

Die Steine verleihen dem Ofen ein besonderes Design und machen einen Lotus Ofen außerordentlich effektiv.

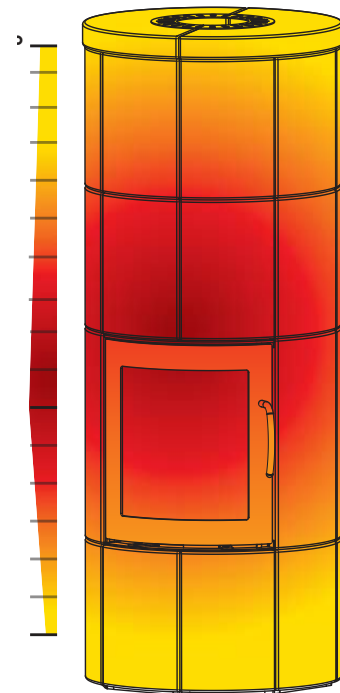
Eine hoch effiziente Verbrennung rundet einen jeden Lotus Speicherofen ab.

Je höher das Gewicht eines Ofens, desto höher ist die Speicherleistung und somit hält er den Raum lange angenehm warm.

Alle Lotus-Speicherofen haben einen mit Schamotte ausgekleideten Brennraum, um die Speicherleistung noch weiter zu erhöhen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Öfen speichert ein Lotus Speicherofen die Wärme über die komplette Verkleidung von oben bis unten, wobei bei vielen anderen Öfen der untere Teil bis zur Brennkammer nicht erwärmt wird.

Das macht einen Lotus Speicherofen zu einem sehr effektiven Ofen, der noch lange Wärme abgibt auch wenn das Feuer schon längst erloschen ist.



Temperaturverteilung

Aufgrund der einzigartigen Konstruktion der Lotus-Öfen, bei denen die Wärme nicht nur im oberen Teil des Ofens gespeichert wird, sondern sich auf die gesamte Speichermasse verteilt, bieten sie eine zusätzliche Speicherfunktion für die Abgabe der Wärme über die ganze Nacht



* Lesen Sie mehr über Lotus Speicherofen. Öfen unter www.lotusstoves.com.



BETO SERIE

Die Beto-Serie bietet vielseitige Kaminöfen mit hervorragender Wärmespeicherung und einer raffinierten Ästhetik. Erhältlich in Beton oder Speckstein, lassen sich die Modelle an verschiedene Vorlieben anpassen. Besonders das Betonmodell bietet die Möglichkeit, die Seitenwände zu bemalen, um dem Ofen eine individuelle, künstlerische Note zu verleihen. Die Beto-Öfen bieten dank ihres Designs nicht nur eine hohe Effizienz, sondern auch die Möglichkeit zur persönlichen Gestaltung.





| Beto 470



PowerStones

Der Stein wird über der Brennkammer des Ofens montiert und ist in der Ausführung Beto Speckstein standardmässig enthalten. Für Beto Wärmebeton ist der Power Stone als Sonderzubehör erhältlich.

Streiche es. Besitze es. Mache es zu deinem!

Verwandle deinen Holzofen aus Beton in eine wahre Reflexion deines Stils, indem du deine eigene künstlerische Note hinzufügst.

Mit lackierbaren Seiten kannst du das Aussehen an deinen Raum anpassen, deine Kreativität ausdrücken oder ein mutiges Statement setzen.

Ob du einen schlanken, modernen Look bevorzugst oder etwas Lebendiges und Künstlerisches – die Wahl liegt bei dir. Denn Wärme sollte genauso einzigartig sein wie du!



Beto Modelle



Beto 470



Beto 700



Beto 470M+



Classic H



Classic Black H



Modern Black H

M SERIE

Der **M-Serie** Ofen ist die perfekte Wahl für alle, die eine **effiziente Wärmequelle** mit lang anhaltender Wärmeverteilung wünschen. Die Verkleidung aus Naturstein speichert die Wärme und gibt sie gleichmäßig an den Raum ab, selbst wenn das Feuer erloschen ist. So genießen Sie auch nach der Verbrennung stundenlang eine angenehme Wärme, die sich gleichmäßig im Raum verteilt.

| M2 Indian Night





Aufbau der Modelle M und Maestro

Finde deine perfekte Wahl mit unserem M-Modell! Entdecke eine Vielzahl an Steinverkleidungen und Höhen, die zu deinem Stil passen.



M1 Speckstein



M2 Indian Night



M3 Speckstein



M Basic Speckstein

*Alle Modelle sind sowohl in Speckstein als auch in Indian Night erhältlich.



| *M Basic Speckstein*




M2 Speckstein mit Warmhaltefach

Das Warmhaltefach ist ein optionales Zubehör für unsere M2- und M3-Modelle und verleiht deinem Kaminofen ein einzigartiges Aussehen sowie eine ganz neue Erfahrung.

Sie heizt sich auf bis zu 200 Grad auf, sodass du eine Vielzahl köstlicher Leckereien zubereiten kannst.

Kombiniere sie mit unserer optionalen Drehscheibe, um das Flammenspiel aus jedem Winkel deines Zuhauses zu genießen und eine gemütliche, einladende Atmosphäre beim Backen zu schaffen.

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE



Drehsockel



Warmhaltefach



Flammengeküsste Kekse

225 g Butter, weich
150 g brauner Zucker
50 g weißer Zucker
2 große Eier
1 TL Vanilleextrakt
280 g Weizenmehl
1 TL Natron
1/2 TL Salz
300 g Schokoladenstückchen

Anleitung:

- Den Ofen auf 140–160 °C vorheizen.
- Die feuchten Zutaten mischen: Butter und Zucker schaumig schlagen, Eier und Vanille hinzufügen.
- Die trockenen Zutaten hinzufügen und gut vermischen.
- Die Schokoladenstückchen unterrühren.
- Mit einem Löffel abstechen und 25-30 Minuten backen, bis die Ränder goldbraun sind.
- Kurz auf dem Tablett abkühlen lassen, dann auf das Gestell legen.



MAESTRO SERIE

Die **Maestro-Serie** vereint das Beste aus **Strahlungs-** und **Speicherheizung**. Die massiven Steine speichern die Wärme effizient und geben sie über einen längeren Zeitraum wieder ab. Ideal für diejenigen, die eine zuverlässige und langlebige Wärmequelle suchen, sorgt der **Maestro** für konstanten Komfort, auch nachdem das Feuer erloschen ist.





Maestro 2 Speckstein



Maestro 1 Speckstein



Maestro 2 Speckstein



Maestro 3 Speckstein



Maestro 152 Speckstein



Maestro 1 Indian Night



Maestro 2 Indian Night



Maestro 3 Indian Night



Maestro 152 Indian Night



Maestro

Maestro 1, 2, 3 und 152 sind mit drei verschiedenen Steinverkleidungen erhältlich: Speckstein, Indian Night und Limestone. Ein besonderes Merkmal von Maestro 2 und 3 ist das optionale Warmhaltefach, die für dieses Modell verfügbar ist.

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE



Drehsockel



Warmhaltefach



Maestro 3 Speckstein

Maestro 3 Limestone





Maestro Limestone



Maestro 1 Limestone



Maestro 2 Limestone



Maestro 3 Limestone



Maestro 152 Limestone

ROBAX® NightFlame

ROBAX® NightFlame wurde in Zusammenarbeit mit SCHOTT entwickelt und verbindet innovative Glastechnologie mit elegantem Design. Das Keramikglas unterstreicht das Leuchten der Flammen und sorgt für ein beeindruckendes Feuererlebnis, während es sich nach dem Erlöschen des Feuers in eine dezente, abgedunkelte Oberfläche verwandelt, die die Asche im Brennraum verbirgt. Das Ergebnis ist ein Kamin mit exklusiver Optik – sowohl während des Brennvorgangs als auch nach dem Erlöschen des Feuers.

Wenn die Glut erlischt, nimmt das Glas eine schöne, dunklere Färbung an, die die Asche im Feuerraum dezent verbirgt.



Dieses Glas lässt Sie die faszinierende Bewegung der Flammen erleben und macht Ihren Holzofen oder Kamin zu einem Blickfang in Ihrem Zuhause.



QM40



Orbis



Beto



Kamineinsatz



SCHOTT
ROBAX®

WENN DAS FEUER ERLISCHT, BLEIBT DER ZAUBER

Wir bei Lotus sind fasziniert von der Schönheit des Feuers. Diese Leidenschaft hat uns zu einer spannenden Zusammenarbeit mit SCHOTT geführt, aus der ROBAX® NightFlame hervorgegangen ist – ein hochmodernes Keramikglas, das sowohl Ästhetik als auch Leistung neu definiert.

Dieses fortschrittliche Glas ist für unsere stilvollen Holzöfen erhältlich, darunter die Modelle Beto, Orbis und QM40, sowie für ausgewählte Kamineinsätze wie den H370, H470, H570 und andere.

Dank dieser neuesten Innovation können unsere Orbis-Modelle nun mit der runden, gewölbten ROBAX® NightFlame-Variante ausgestattet werden, die aus verschiedenen Blickwinkeln einen wunderschönen Blick auf die Flammen bietet.



QM 40 Speckstein
mit Nightflame



QM40 SERIE

Die **QM40-Serie** bietet nicht nur eine ausgezeichnete Wärmeleistung, sondern verwandelt Ihren Raum in einen gemütlichen Rückzugsort. Mit seiner Wärmespeicherfunktion gibt der Ofen die gespeicherte Wärme nach und nach ab, um Ihr Zuhause auch nach dem Erlöschen des Feuers angenehm warm zu halten. Der optionale **Warmhaltefach** bietet zusätzlich die Möglichkeit, während der Nutzung des Ofens zu kochen – eine vielseitige und funktionale Lösung.



QM40

Der beliebte Wärmespeicherofen ist auch in einer Version mit großzügigem Backbereich erhältlich. Der Backbereich ist mit einem Backblech ausgestattet welches, auf verschiedenen Ebenen platziert werden kann, je nachdem, was Sie zubereiten möchten.



QM40 Speckstein mit Warmhaltefach



QM40 Indian Night mit Warmhaltefach



Shape



Modern



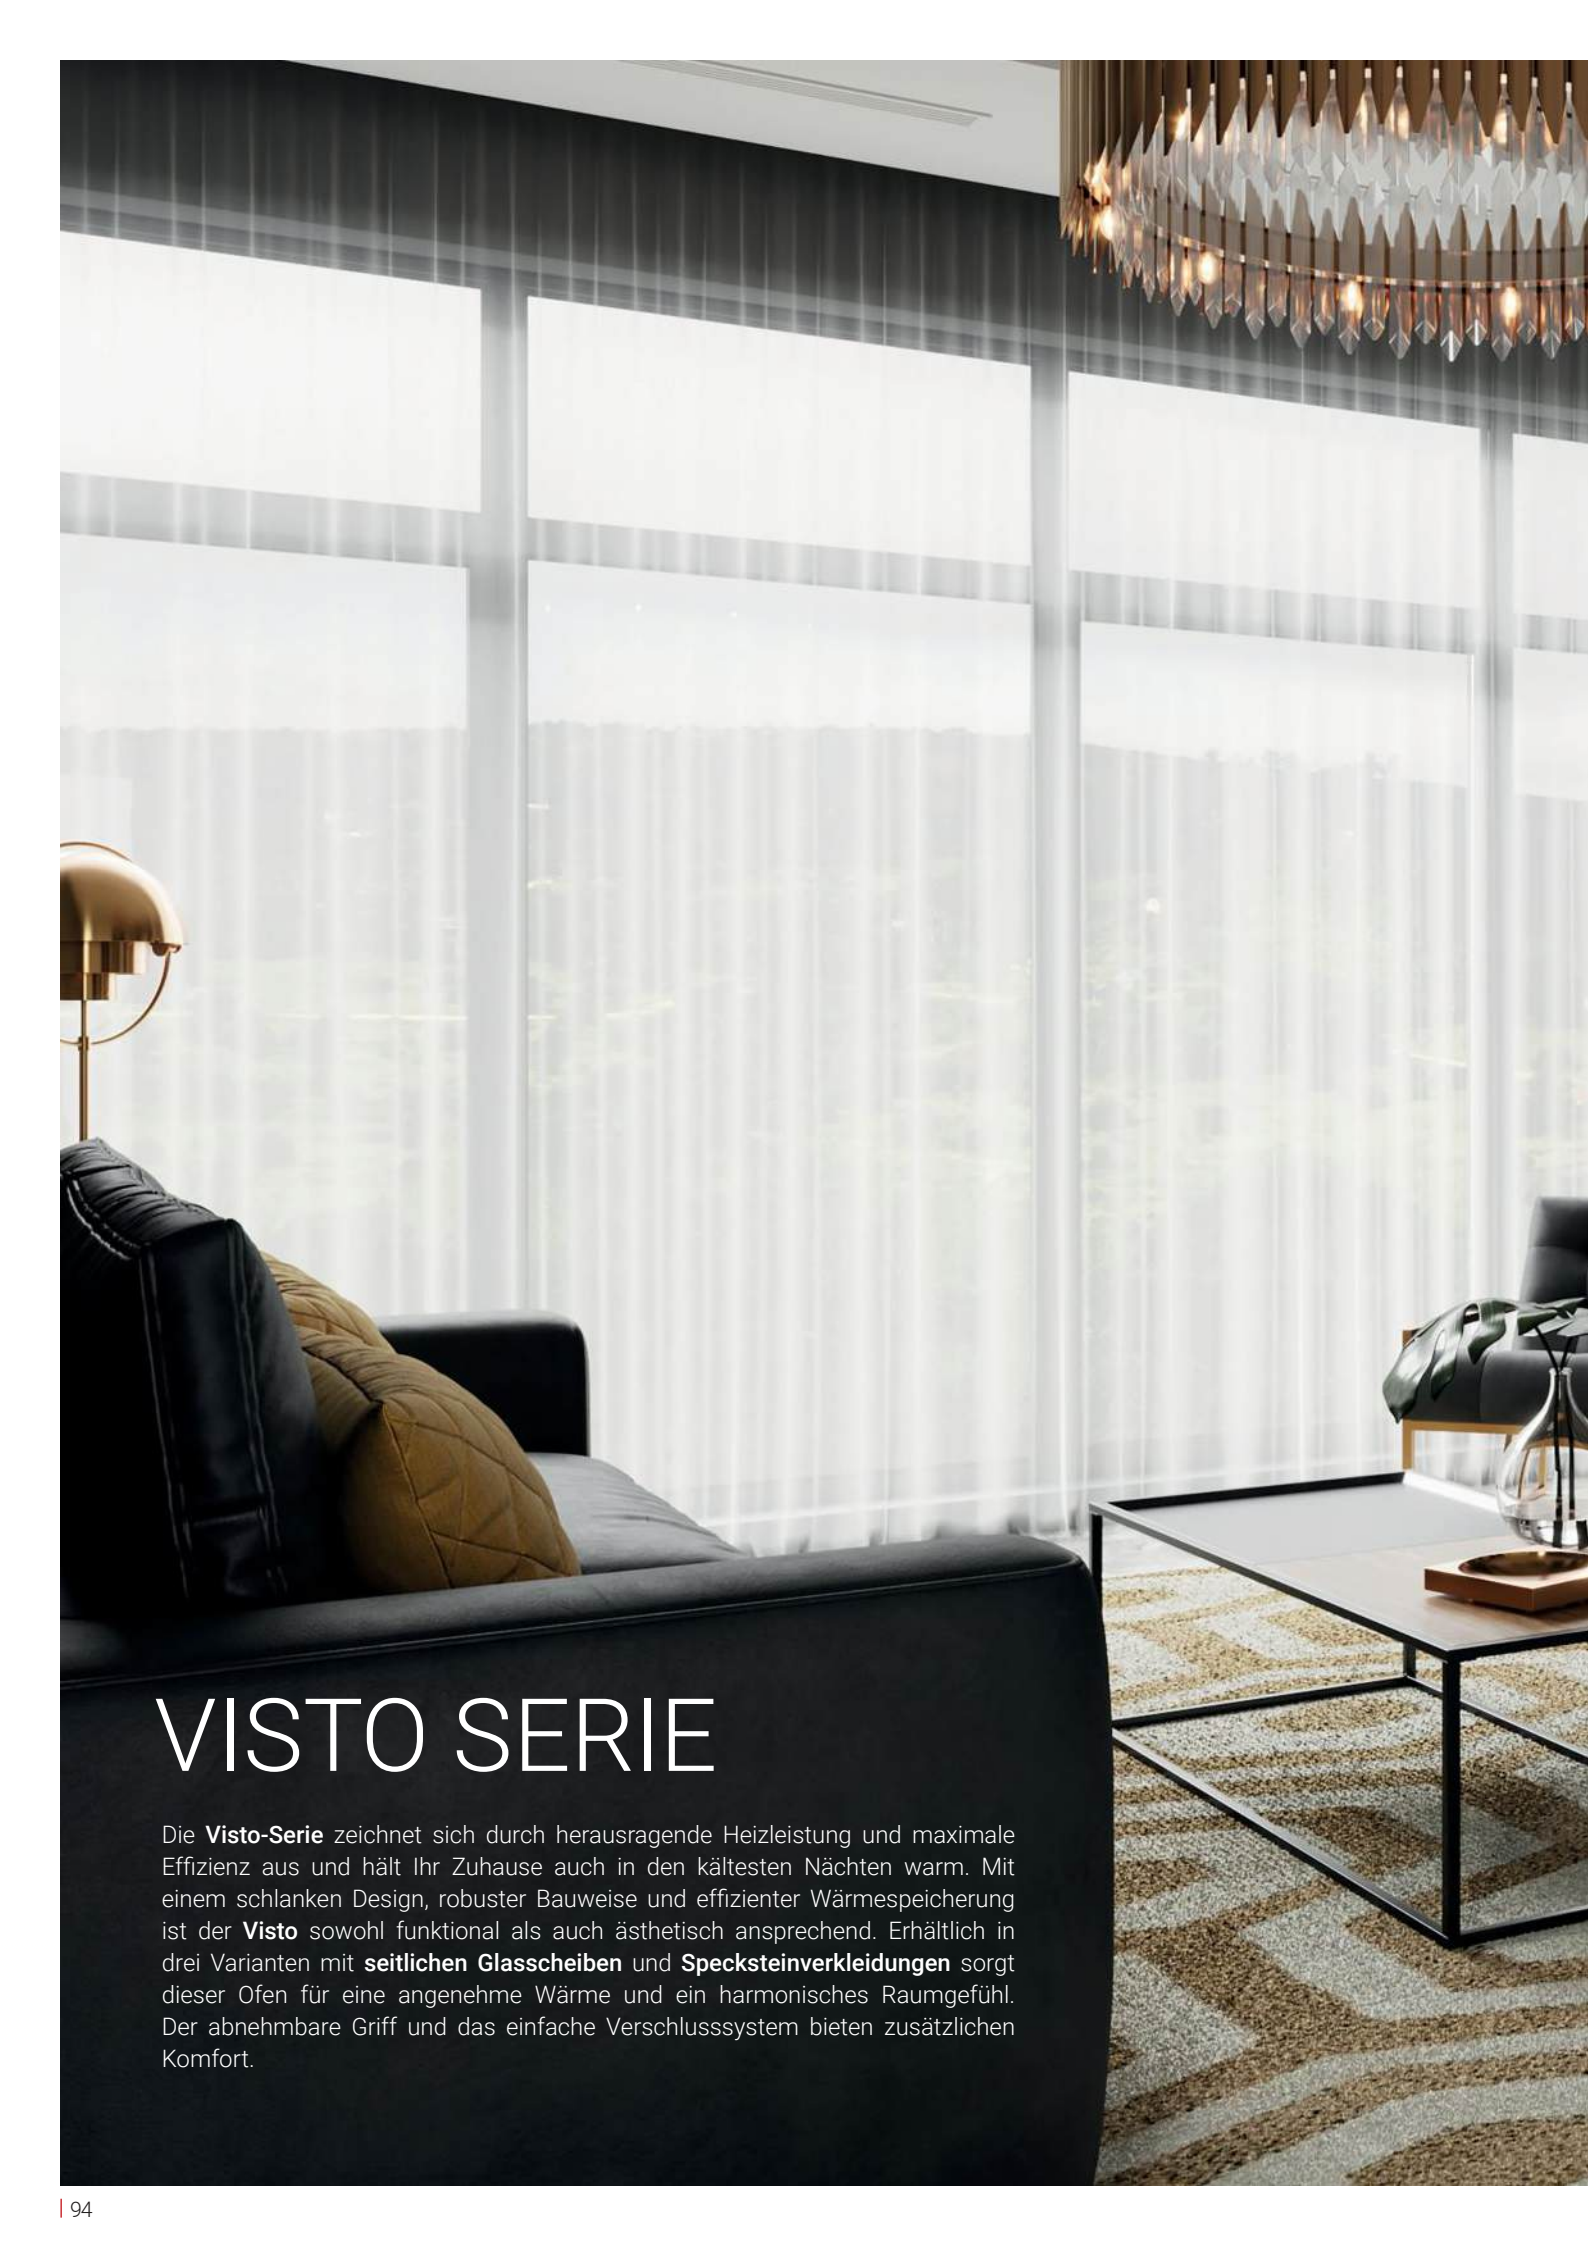
Classic



Classic R



QM40 Speckstein



VISTO SERIE

Die **Visto-Serie** zeichnet sich durch herausragende Heizleistung und maximale Effizienz aus und hält Ihr Zuhause auch in den kältesten Nächten warm. Mit einem schlanken Design, robuster Bauweise und effizienter Wärmespeicherung ist der **Visto** sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend. Erhältlich in drei Varianten mit **seitlichen Glasscheiben** und **Specksteinverkleidungen** sorgt dieser Ofen für eine angenehme Wärme und ein harmonisches Raumgefühl. Der abnehmbare Griff und das einfache Verschlusssystem bieten zusätzlichen Komfort.



Visto 3

KAMINEINSÄTZE

A black and white photograph of a fireplace. A fire is burning brightly in the background, with flames and smoke visible. In the foreground, a pair of feet wearing socks is visible, and a book is open on a surface.





H370



H470



H570



H700



Kamineinsätze H370, H470, H570, H700 & H570T

Der Kamineinsatz verbindet elegantes Design mit solider Handarbeit. Die große Glastür bietet einen wunderschönen Blick auf die Flammen, während die dezenten Bediengriffe für ein stilvolles und harmonisches Erscheinungsbild sorgen.



H570T



Alle Lotus-Kamineinsätze sind in Stahl oder mit einem Magic-Rahmen erhältlich.



H470W, H570W

Die breite Ausführung bietet einen besonders großzügigen Blick auf die Flammen und sorgt für einen beeindruckenden optischen Effekt. Ihr elegantes Design und ihre klaren Linien machen sie zu einem natürlichen Blickfang im Raum.



H470W



H570W



H470W



H570 ecoLine



H570 ecoLine

H570W ecoLine

Die Lotus ecoLine-Serie verfügt über fortschrittliche Verbrennungs- und Katalysatortechnologien, die die Energieeffizienz verbessern und Emissionen reduzieren. Die optimierte Brennkammer und der Katalysator wandeln Schadstoffe in unbedenklichere Verbindungen um und setzen damit neue Maßstäbe im Heizbereich.

ecoLine

H570 ecoLine



H570W ecoLine



Mehr Wahlmöglichkeiten und große Benutzerfreundlichkeit

Bei allen Einsätzen der H-Serie haben Sie die Möglichkeit, das Aussehen durch die Wahl eines Griffs, der zu Ihrem Einrichtungsstil passt, individuell zu gestalten.

Alle Griffe sind nach dem Prinzip gestaltet, Ihnen eine optimale Bedienung beim täglichen Gebrauch zu ermöglichen.



Classic H



Modern Black H



Classic Black H



H-base

Für die meisten unserer Einbaukassetten kann eine Base gewählt werden, die Base wird am Boden verankert und die Einbaukassette auf die Base geschraubt.

Nun kann die Einbaukassette eingemauert werden.



Spezialrahmen

Lotus bietet eine große Auswahl an speziell angepassten Rahmen an, um den einen perfekten Einbau mit einem harmonischen Aussehen zu erreichen. Die Rahmen sind auch mit Umschlag erhältlich, so dass sie zu einem integrierten Teil des Raums und der übrigen Einrichtung werden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, seine ganz individuelle Lösung zu finden.

Die Rahmen sind für die meisten Kamineinsatzmodelle lieferbar, mit Oberflächen in Schwarz, Grau oder Black Magic.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem nächsten Händler über die Möglichkeiten, Größen und wie auch Sie die perfekte Lösung für Ihr Heim finden.



Die Oberflächen von Lotus

Das besondere Finish, die Struktur und die Farbe der Oberflächen machen die Lotus Kaminöfen einzigartig. Ob Sie sich für Stahl, Glas, Edelstahl oder Stein mit Wärmespeicherung entscheiden, hängt von Ihren Wünschen an das Design und die Funktion ab. Die unterschiedlichen Materialien tragen alle dazu bei, einen persönlichen und einzigartigen Anziehungspunkt in Ihrem Zuhause zu gestalten.



Stahl

Für Lotus Kaminöfen wird ausschließlich kaltgewalzter Qualitätsstahl verwendet. Bevor der Ofen lackiert wird, wird er mit kleinen Stahlkugeln „bombardiert“. Hierdurch wird der Stahl vor dem Lackieren vollständig gereinigt. Hierfür wird ein besonderer, hitzebeständiger Lack verwendet, der sich der wärmebedingten Ausdehnung des Ofenstahls anpasst.



Speckstein

Speckstein ist ein Mineral, das in Ländern wie Finnland, Norwegen, Indien und Brasilien vorkommt. Charakteristisch für dieses Naturmaterial ist seine weiche, lebendige Oberfläche. Speckstein wird häufig für die sogenannten Speicheröfen oder als Seitenverkleidung bei herkömmlichen Kaminöfen verwendet, da er über eine hervorragende Fähigkeit zur Wärmespeicherung verfügt. Er ist wie kein anderes Material in der Lage, Wärme viele Stunden lang zu speichern und langsam abzugeben, nachdem das Feuer bereits erloschen ist. Speckstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, und seine natürliche Variation in Struktur und Oberfläche macht jeden Stein einzigartig.



Limestone

Limestone ist ein naturweißer Stein. Er hat sich auf dem prähistorischen Meeresboden auf natürliche Weise aus Sand, Korallen und einem Kalkanteil von 10% gebildet. So ist ein besonders schönes Gestein in vielfältigen Grautönen entstanden. Jeder Stein ist ein Unikat der Natur. Die natürlichen Unterschiede in Struktur und Oberfläche sichern Ihnen ein wirklich einmaliges Einrichtungselement.



Forma Stone

Forma Stone ist eine hochwertige Kunststeinverkleidung, die entwickelt wurde, um ein edles, zeitgemäßes Erscheinungsbild mit einer einheitlichen Oberfläche und gleichmäßiger Farbe zu erzielen. Im Gegensatz zu Naturstein wird jede Platte präzise gefertigt, um bei jedem Ofen die gleiche elegante Optik zu gewährleisten. Neben ihrer modernen Ästhetik bietet Forma Stone hervorragende Wärmespeichereigenschaften: Sie nimmt während der Verbrennung Wärme auf und gibt diese nach und nach wieder ab, was sowohl den Komfort als auch die Effizienz erhöht.



Indian Night

Wie der Name andeutet, stammt Indian Night aus Indien. Dieser Stein ist dunkler und weist eine stärkere Farbstruktur als herkömmlicher Speckstein auf. Er besitzt eine besonders strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche. Doch nicht nur der schöne Glanz zeichnet dieses exklusive Material aus. Dank seiner hohen Dichte verfügt es auch über eine außerordentliche Fähigkeit, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben. Dies macht Indian Night zu einem besonders schönen und äußerst effizienten Material für die Verkleidung von Kaminöfen. Indian Night ist ein von der Natur geschaffenes Material. Seine natürliche Variation in Struktur und Oberfläche macht jeden Stein und Ofen einzigartig.




Coffee Stone

Coffee Stone ist wie Sandstein ein Millionen Jahre alter Stein, dessen feinkörnige und unterschiedliche Struktur durch Strömungen und Verschiebungen in der Erdkruste entstanden ist.

In einigen Fällen kann die Struktur den Adern in Holz ähneln, und in anderen Fällen bilden die Adern völlig zufällige Muster und Farbspiele. Es ist in verschiedenen rötlichen und bräunlichen Tönen erhältlich, daher der Name Coffee Stone.

Coffee Stone ist ein Naturmaterial, und die natürliche Variation in der Struktur und Oberflächenbeschaffenheit macht jeden Stein und jeden Ofen einzigartig.



Magic Glas

Bei den Lotus Kaminöfen mit „Magic“ Glas greifen wir auf eine einzigartige Lösung aus dem Bereich von keramischem Glas zurück. „Magic“ ist die Bezeichnung für ein speziell entwickeltes Glas, das wir in unseren Türen verwenden. Auf diese Weise ist ein außergewöhnliches, modernes Design garantiert.


Das Glas ist aus einer jahrelangen, engen Entwicklungspartnerschaft zwischen Lotus und unserem Zulieferer entstanden. Das Herstellungsverfahren von Magic Glas ist äußerst zeitaufwendig. Daher können täglich nur wenige Sätze hergestellt werden. Anders als viele andere Hersteller verwendet Lotus in den „Magic“-Türen immer Doppelverglasung.

Hierdurch wird die Wärmeabstrahlung durch das Glas verringert und die Temperatur in der Brennkammer erhöht. Dies ist Teil von Lotus Clean-Burn-Technology.

Das Ergebnis: Ein absolut einzigartiges Produkt.




Sicher, wirtschaftlich und umweltfreundlich verbrennen




Mit Anzündholz beginnen

Errichten Sie einen Turm ca. 10 – 15 cm hoch aus Anzündholz (ca. 2-3 cm dick) am Boden des Feuerraums. Verwenden Sie die in der Gebrauchsanweisung empfohlene Menge.




Anzünder hinzufügen

Legen Sie 1-2 Anzünder oder Anzünd-Briketts auf das Anzündholz. Öffnen Sie die Lufthebel vollständig und lassen Sie die Ofentür unter Aufsicht leicht angelehnt (bis zu 1 cm).




Brennen lassen

Schließen Sie nach etwa 15 Minuten die Tür, falls sie angelehnt war (lesen Sie die Anleitung Ihres Ofens, diese kann je nach Modell variieren).



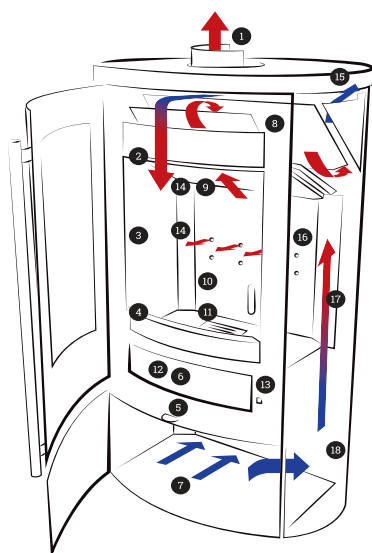
Holzzscheite nachlegen, wenn bereit

Sobald das meiste Holz verbrannt ist, ist es an der Zeit Holz nachzulegen. Öffnen Sie die Tür langsam damit kein Sog entsteht und legen Sie dann 1-2 Holzzscheite nach, legen Sie das Holz mit der gespaltenen Seite zur Tür, wenn Sie 2 Holzzscheite verwenden, lassen Sie einen kleinen Spalt (ca. 1 cm) zwischen den beiden Holzscheiten.



Am Laufen halten

Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, wenn Sie ein leuchtendes Feuer möchten.



Kaminofen – Übersicht

1. Rauchabzug
2. Scheibenspülung
3. Brennkammer
4. Holzfänger
5. Luftregelung (Verbrennungsluft)
6. Rüttelrosthandgriff
7. Holzfach
8. Nachbrennraum
9. Rauchumlenkplatte
10. Brennkammerauskleidung
11. Rüttelrost
12. Aschenkasten
13. Doppelverschluss








Luftzirkulation










14. Vorgewärmte Verbrennungsluft
15. Warme Konvektionsluft
16. Erwärmungskanal für Verbrennungsluft
17. Konvektionsluftkanäle
18. Kalte Raumluft



TECHNISCHE DATEN



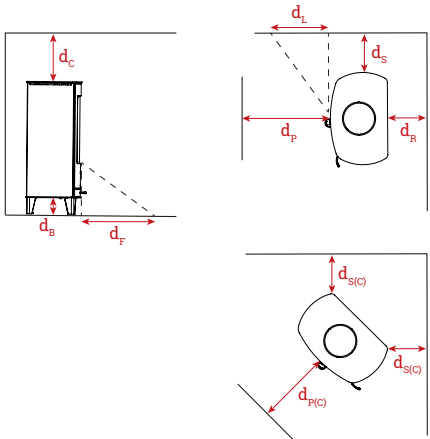




	 2060	 2080	 2060/2260	 2080/2280
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	930 mm	960 mm	1220 mm	1250 mm
Breite	520 mm	595 mm	520 mm	595 mm
Tiefe	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	810 mm	810 mm	1100 mm	1100 mm
Gewicht	175 kg	267 kg	222 kg	347 kg
Nennleistung	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Betriebsbereich	5-11 kW	5-11 kW	5-11 kW	5-11 kW
Breite des Brennraums	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Max. Holzlänge	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Raumgröße	30-160 m ²	30-160 m ²	30-160 m ²	30-160 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	81%	81%	81%	81%
Partikelemissionen	29 mg/m ³	29 mg/m ³	29 mg/m ³	29 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BImSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr				
Sicherheitsabstände (mm)				
				
				
				
dB	0	0	0	0
dF	580	580	460	460
dC	750	750	750	750
dR	250/200*	250/200*	150	150
dS	300/250*	300/250*	300	300
dL	0/480*	0/480*	0	0
dP	1100	1100	1100	1100
				

	 Beto 470/470+	 Beto 470M+	 Beto 700/700+/700M
			
Produktdetails	A+	A+	A
Höhe	1340/1760 mm	1705 mm	1600/2040/1600 mm
Breite	830 mm	795 mm	620/620/555 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	350 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	835 mm	1020 mm	1075/1075/1080 mm
Gewicht	301/351 kg	553 kg*	279/319/495 kg*
Nennleistung	6 kW	6 kW	6 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	510 mm	510 mm	340 mm
Max. Holzlänge	480 mm	480 mm	300 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	84% / 74%	84% / 74%	80% / 70%
Partikelemissionen	18 mg/m ³	18 mg/m ³	16 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate			
10 Jahre Garantie	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•
CE	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)			
			
			
dB	0	0	0
dF	0	0	0
dC	750	750	490
dR	0	0	0
dS	0	0	425
dL	720	720	0
dP	800	800	1300
			
			

* Inkl. PowerStones

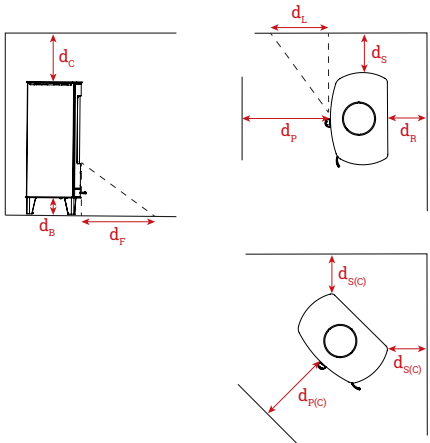



Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com








114

	 Jubilee 25	 Jubilee 25 Stein	 Jubilee 25 ecoLine	 Jubilee 25M
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1090 mm	1100 mm	1090/1100 mm	1420 mm
Breite	630 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Tiefe	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	930 mm	930 mm	930 mm	1220 mm
Gewicht	160 kg	230 - 234 kg	160 - 234 kg	214 - 335* kg
Nennleistung	6,5 kW	6,5 kW	7,2 kW	6,5 kW
Betriebsbereich	3-9 kW	3-9 kW	5-10 kW	3-9 kW
Breite des Brennraums	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Max. Holzlänge	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Raumgröße	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	83% / 73%	83% / 73%	85% / 75%	83% / 73%
Partikelemissionen	19 mg/m³	19 mg/m³	15 mg/m³	19 mg/m³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
	dB 0	0	0	0
	dF 0	0	0	0
	dC 750	750	750	750
	dR 180	180	180	180
	dS 370	370	370	370
	dL 400	400	400	400
	dP 1250	1250	1250	1250
				

* Inkl. PowerStones










Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com






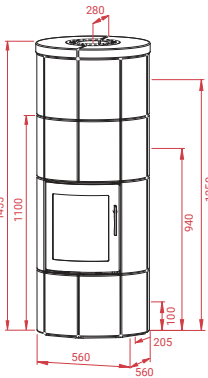
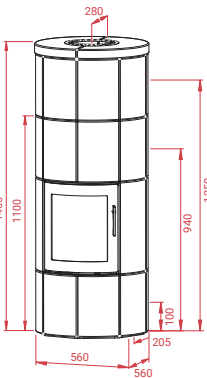
	 Jubilee 25M ecoLine 	 Jubilee 35 	 Jubilee 35 Stein 	 Jubilee 35 ecoLine 
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1420 mm	1090 mm	1100 mm	1090/1100 mm
Breite	630 mm	730 mm	730 mm	730 mm
Tiefe	400 mm	455 mm	455 mm	455 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	1220 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Gewicht	214 - 335* kg	192 kg	240 - 243 kg	192 - 243 kg
Nennleistung	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,5 kW
Betriebsbereich	5-10 kW	5-10 kW	5-10 kW	5-10 kW
Breite des Brennraums	420 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Max. Holzlänge	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	85% / 75%	81% / 71%	81% / 71%	85% / 75%
Partikelemissionen	15 mg/m ³	12 mg/m ³	12 mg/m ³	11 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
	dB 0	0	0	0
	dF 0	645	645	745
	dC 750	750	750	750
	dR 180	170	170	220
	dS 370	310	310	310
	dL 400	790	790	830
	dP 1250	1500	1500	1550
				
				
				

				
	Jubilee 35 WHF	Jubilee 35 WHF ecoLine	Jubilee 35M	Jubilee 35M ecoLine
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Breite	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm
Tiefe	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Gewicht	236-297 kg	236-297 kg	268 - 358* kg	268 - 358* kg
Nennleistung	7,1 kW	7,5 kW	7,2 kW	7,5 kW
Betriebsbereich	5-10 kW	5-10 kW	5-10 kW	5-10 kW
Breite des Brennraums	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Max. Holzlänge	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Raumgröße	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	85% / 75%	86% / 76%	81% / 71%	85% / 75%
Partikelemissionen	10 mg/m³	10 mg/m³	12 mg/m³	11 mg/m³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
				
				
				
dB	0	0	0	0
dF	780	780	645	645
dC	750	750	750	750
dR	220	220	170	220
dS	310	310	310	310
dL	850	850	790	830
dP	1500	1500	1500	1550
				






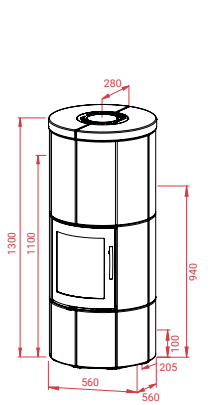

* Inkl. PowerStones

Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

	 Liva 5 / 5G / Stein 	 Liva 6 / 6G / Stein 	 Living/Base/Cube	
Produktdetails	A	A	A+	
Höhe	1000/1020 mm	1210-1230 mm	515/800/910 mm	
Breite	510 mm	510 mm	915 mm	
Tiefe	405 mm	405 mm	500 mm	
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	850 mm	1060 mm	385/675/785 mm	
Gewicht	121 - 175 kg	133 - 192 kg	162/190/211 kg	
Nennleistung	5 kW	5 kW	7 kW	
Betriebsbereich	3-8 kW	3-8 kW	5-10 kW	
Breite des Brennraums	350 mm	350 mm	580 mm	
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	500 mm	
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-140 m ²	
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	78% / 68%	78% / 68%	81% / 71%	
Partikelemissionen	27 mg/m ³	27 mg/m ³	19,4 mg/m ³	
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	
BlmSchV 2	•	•	•	
CE	•	•	•	
Außenluftzufuhr	•	•	•	
Sicherheitsabstände (mm)				
	dB 0	0	300/0/0	
	dF 0	0	0	
	dC 750	750	750	
	dR 150	150	150	
	dS 300	300	170	
	dL 800	800	720	
	dP 800/500*	800/500*	1100	
				
				




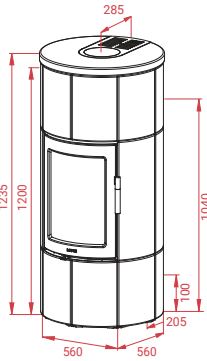
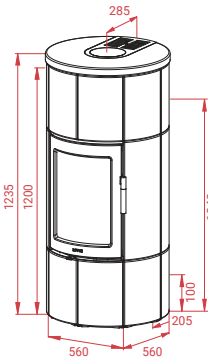
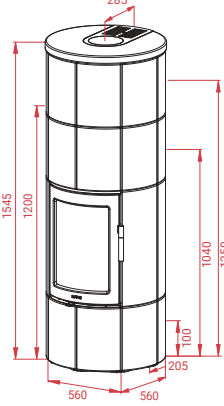
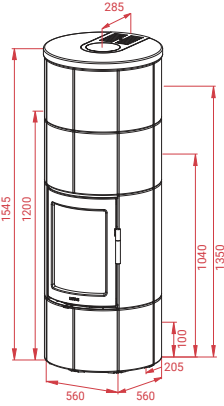
	 M1	 M1 ecoLine	 M2	 M2 ecoLine
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1145 mm	1145 mm	1455 mm	1455 mm
Breite	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Tiefe	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Gewicht	370* kg	370* kg	497* kg	497* kg
Nennleistung	5,9 kW	5,5 kW	5,9 kW	5,5 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Raumgröße	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	83% / 73%	86% / 76%	83% / 73%	86% / 76%
Partikelemissionen	24 mg/m³	12 mg/m³	24 mg/m³	12 mg/m³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BImSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
	dB	0	0	0
	dF	0	0	0
	dC	500/450*	750	500/450*
	dR	125	125	125
	dS	450	450	450
	dL	0	0	0
	dP	1200	1200	1200
				
				
				
				

* Inkl. PowerStones
Alle technischen Daten, Zertifikate und weitere Informationen finden Sie unter www.ofenwelt.ch/stoves

	 M3	 M3 ecoLine	 M Basic	 M Basic ecoLine
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1765 mm	1765 mm	1300 mm	1300 mm
Breite	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Tiefe	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	1250 mm	1250 mm	940 mm	940 mm
Gewicht	625* kg	625* kg	413 kg	413 kg
Nennleistung	5,9 kW	5,5 kW	5,9 kW	5,5 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	83% / 73%	86% / 76%	83% / 73%	86% / 76%
Partikelemissionen	24 mg/m ³	12 mg/m ³	24 mg/m ³	12 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
				
				
				
dB	0	0	0	0
dF	0	0	0	0
dC	500/450*	750	500/450*	750
dR	125	125	125	125
dS	450	450	450	450
dL	0	0	0	0
dP	1200	1200	1200	1200
				




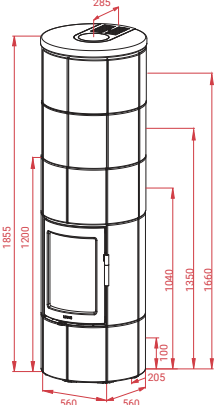
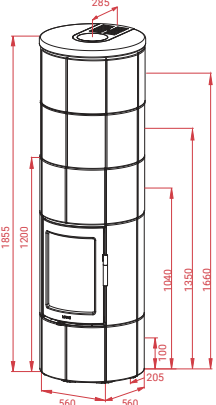
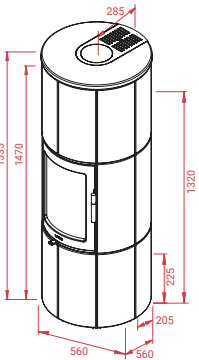
* Inkl. PowerStones

Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

				
	Maestro 1	Maestro 1 ecoLine	Maestro 2	Maestro 2 ecoLine
				
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1235 mm	1235 mm	1545 mm	1545 mm
Breite	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Tiefe	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Gewicht	373-386* kg	373-386* kg	497-530* kg	497-530* kg
Nennleistung	5,9 kW	6,7 kW	5,9 kW	6,7 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	5-10 kW	4-9 kW	5-10 kW
Breite des Brennraums	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	83% / 73%	88% / 78%	83% / 73%	88% / 78%
Partikelemissionen	24 mg/m ³	10 mg/m ³	24 mg/m ³	10 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
				
dB	0	0	0	0
dF	0	0	0	0
dC	500/450*	750	500/450*	750
dR	125	100	125	100
dS	450	350	450	350
dL	0	365	0	560
dP	1200	1200	1200	1300
				
				

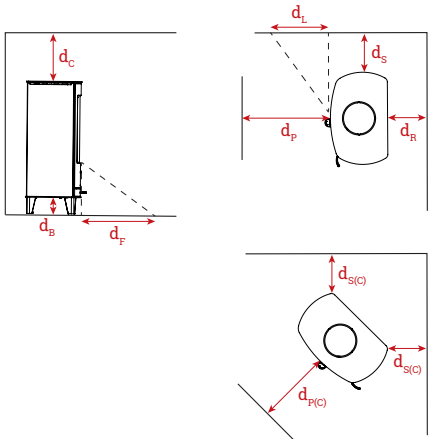
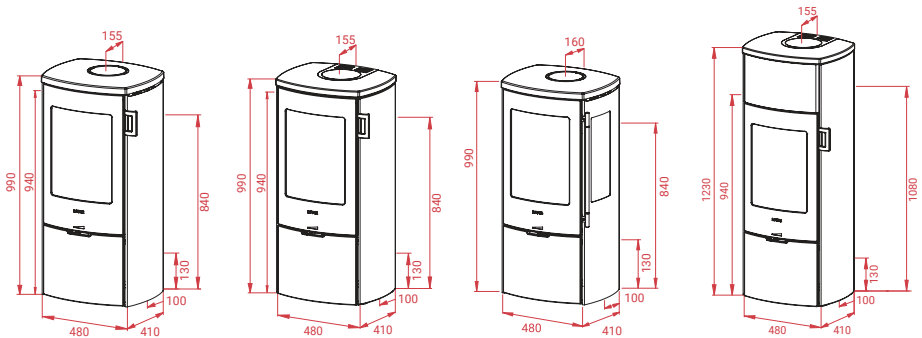
* Inkl. PowerStones

Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

			
	Maestro 3	Maestro 3 ecoLine	Maestro 152
Produktdetails	A+	A+	A+
Höhe	1855 mm	1855 mm	1535 mm
Breite	560 mm	560 mm	560 mm
Tiefe	560 mm	560 mm	560 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	1350 mm	1350 mm	1320 mm
Gewicht	630 - 655* kg	630 - 655* kg	489-510* kg
Nennleistung	6,7 kW	6,7 kW	6 kW
Betriebsbereich	5-10 kW	5-10 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	380 mm	380 mm	380 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	300 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	87% / 77%	88% / 78%	84% / 74%
Partikelemissionen	12 mg/m ³	8 mg/m ³	31 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate			
10 Jahre Garantie	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•
CE	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)			
			
			
			
dB	0	0	0
dF	0	0	0
dC	750	540	750
dR	100	100	100
dS	300	300	220
dL	470	560	560
dP	1300	1300	800
			








* Inkl. PowerStones

Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

	 Mondo 30	 Mondo 30 Sten	 Mondo 3G	 Mondo 30M
Produktdetails	A	A	A	A
Höhe	990 mm	990 mm	990 mm	1230 mm
Breite	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Tiefe	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	840 mm	840 mm	840 mm	1080 mm
Gewicht	120 kg	153 kg	112 kg	210* kg
Nennleistung	5,9 kW	5,9 kW	5,9 kW	5,9 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	300 mm	300
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	80% / 70%	80% / 70%	80% / 70%	80% / 70%
Partikelemissionen	17 mg/m ³	17 mg/m ³	17 mg/m ³	17 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
				
dB	0	0	0	0
dF	0	0	0	0
dC	750	750	750	750
dR	180	180	180	180
dS	250	250	600	250
dL	620	620	0	620
dP	1150	1150	1000	1150
				








* Inkl. PowerStones

Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

				
	Orbis 1	Orbis 1 ecoLine	Orbis 2	Orbis 2 ecoLine
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1090 mm	1090 mm	1290 mm	1290 mm
Breite	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Tiefe	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
Gewicht	142 - 145 kg	142 - 145 kg	181 - 184* kg	181 - 184* kg
Nennleistung	5 kW	5,5 kW	5 kW	5,5 kW
Betriebsbereich	3-8 kW	4-9 kW	3-8 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	81% / 71%	88% / 78%	81% / 71%	88% / 78%
Partikelemissionen	13 mg/m ³	10 mg/m ³	13 mg/m ³	10 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
				
				
				
dB	0	0	0	0
dF	0	0	0	0
dC	750	750	750	750
dR	125/75*	125/75*	125/75*	125/75*
dS	600	600	600	600
dL	0	0	0	0
dP	1100	1100	1100	1100
				








* Inkl. PowerStones

Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

				
	Orbis 3	Orbis 3 ecoLine	Prestige Basic	Prestige Basic Stein
				
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1490 mm	1490 mm	1070 mm	1090 mm
Breite	465 mm	465 mm	470 mm	470 mm
Tiefe	465 mm	465 mm	390 mm	390 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
Gewicht	220 - 223* kg	220 - 223* kg	127 kg	134 - 147 kg
Nennleistung	5 kW	5,5 kW	5 kW	5 kW
Betriebsbereich	3-8 kW	4-9 kW	3-8 kW	3-8 kW
Breite des Brennraums	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Raumgröße	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	81% / 71%	88% / 78%	80% / 70,4%	80% / 70,4%
Partikelemissionen	13 mg/m³	10 mg/m³	19 mg/m³	19 mg/m³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
	dB 0	0	0	0
	dF 0	0	0	0
	dC 750	750	750	750
	dR 125/75*	125/75*	150	150
	dS 600	600	250	250
	dL 0	0	0	0
	dP 1100	1100	800	800
				

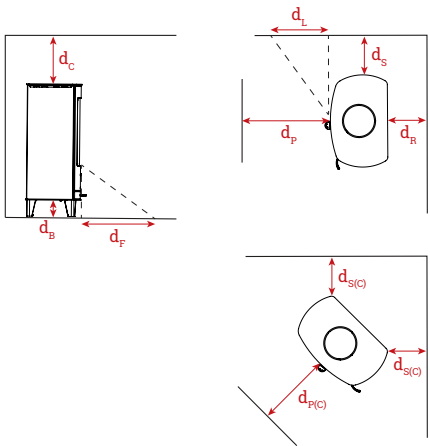
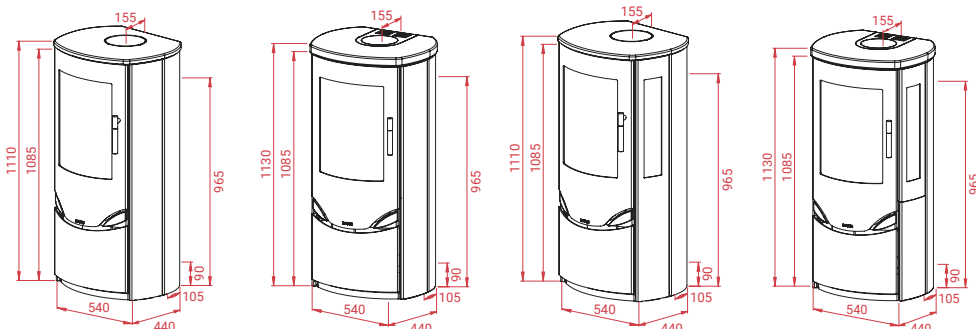
* Inkl. PowerStones




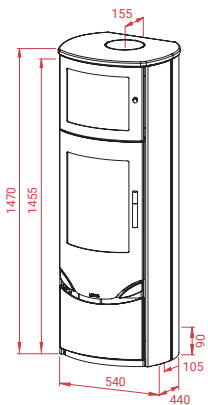
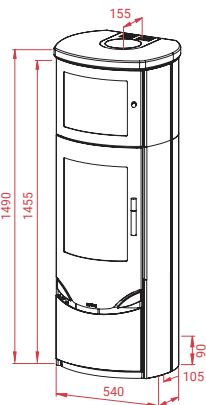
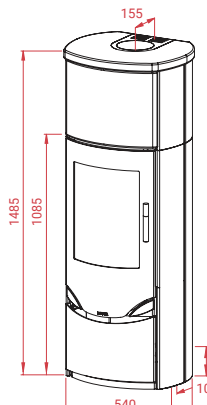
Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

				
				
Produktdetails	A+	A+	A+	A+
Höhe	1260 mm	1225 mm	1215 mm	1250 mm
Breite	560 mm	555 mm	485 mm	485 mm
Tiefe	435 mm	435 mm	390 mm	390 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
Gewicht	356* kg	326* kg	129 kg	141 - 158 kg
Nennleistung	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
Betriebsbereich	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW
Breite des Brennraums	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	80% / 70,4%	80% / 70,4%	80% / 70,4%	80% / 70,4%
Partikelemissionen	19 mg/m ³	19 mg/m ³	19 mg/m ³	19 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
				
				
				
dB	0	0	0	0
dF	0	0	0	0
dC	750	750	750	750
dR	150	150	150	150
dS	250	250	250	250
dL	0	0	0	0
dP	800	800	800	800
				

* Inkl. PowerStones




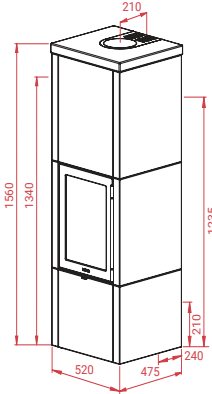
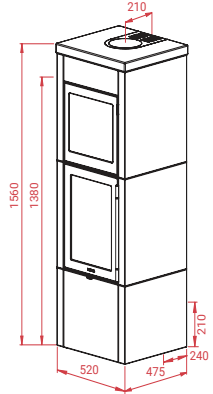
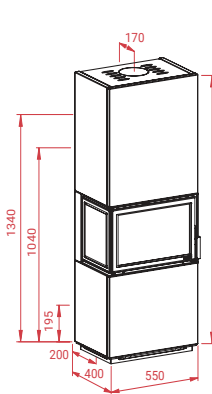
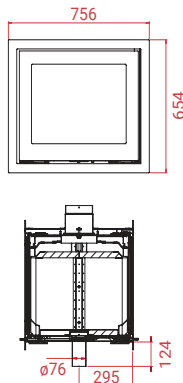
Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

	 Prio 5	 Prio 5 Stein	 Prio 6	 Prio 6 Stein
Produktdetails	A	A	A	A
Höhe	1110 mm	1130 mm	1110 mm	1130 mm
Breite	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Tiefe	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	965 mm	965 mm	965 mm	965 mm
Gewicht	164 kg	240 kg	164 kg	226 kg
Nennleistung	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Max. Holzlänge	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	78% / 68%	78% / 68%	78% / 68%	78% / 68%
Partikelemissionen	18 mg/m ³	18 mg/m ³	18 mg/m ³	18 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	•
BImSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)				
	dB 0	0	0	0
	dF 0	0	0	0
	dC 750	750	750	750
	dR 250/150*	250/150*	200/150*	200/150*
	dS 450/400*	450/400*	450	450
	dL 0	0	0	0
	dP 1200	1200	1100	1100
				

	 Prio 7 WHF	 Prio 7M WHF	 Prio M
Produktdetails	A	A	A
Höhe	1470 mm	1490 mm	1485 mm
Breite	540 mm	540 mm	540 mm
Tiefe	440 mm	440 mm	440 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	1090 mm	1090 mm	1090 mm
Gewicht	212 kg	257 kg	310* kg
Nennleistung	6 kW	6 kW	6 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	370 mm	370 mm	370 mm
Max. Holzlänge	350 mm	350 mm	350 mm
Raumgröße	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	78% / 68%	78% / 68%	78% / 68%
Partikelemissionen	18 mg/m ³	18 mg/m ³	18 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate			
10 Jahre Garantie	•	•	•
BlmSchV 2	•	•	•
CE	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•
Sicherheitsabstände (mm)			
			
			
			
dB	0	0	0
dF	0	0	0
dC	750	750	750
dR	250/150*	250/150*(200/150*)	250/150*
dS	450/400* (450)	450/400* (450)	450/400* (450)
dL	0	0	0
dP	1200 (1100)	1200 (1100)	1200 (1100)
			











* Inkl. PowerStones











Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

	 QM40 	 QM40 WHF 	 Visto 3	 H570 T
Produktdetails	A	A	A+	
Höhe	1560 mm	1560 mm	1515 mm	655 mm
Breite	520 mm	520 mm	550 mm	750 mm
Tiefe	475 mm	475 mm	400 mm	590 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	1235 mm	1235 mm	1040 mm	-
Gewicht	586* kg	500 kg	300 kg	155 kg
Nennleistung	5,7 kW	5,7 kW	5,4 kW	**
Betriebsbereich	4-9 kW	4-9 kW	3-8 kW	**
Breite des Brennraums	350 mm	350 mm	380 mm	510 mm
Max. Holzlänge	300 mm	300 mm	350 mm	480 mm
Raumgröße	30-125 m ²	30-125 m ²	30-120 m ²	30-130 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	79% / 69%	79% / 69%	82% / 72%	**
Partikelemissionen	12 mg/m ³	12 mg/m ³	17 mg/m ³	**
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	**
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	
BlmSchV 2	•	•	•	
CE	•	•	•	
Außenluftzufuhr	•	•	•	
Sicherheitsabstände (mm)				
 	dB 0 dF 0 dC 750 dR 50 dS 400 dL 0 dP 1200	0 0 750 50 400 0 1200	0 0 750 30 700 0 1000	** ** ** ** ** ** **
				
   				

* Inkl. PowerStones ** Siehe Daten zum H570T auf www.lotusstoves.com

Aktuelle technische Daten, Zertifikate und weitere Unterlagen finden Sie unter www.lotusstoves.com

	 H370	 H470	 H470W	 H570
Produktdetails	A	A+	A+	A+
Höhe	530 mm	530 mm	530 mm	655 mm
Breite	735 mm	735 mm	950 mm	755 mm
Tiefe	340 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	470 mm	470 mm	470 mm	575 mm
Gewicht	87 kg	95 kg	120 kg	111 kg
Nennleistung	5,8 kW	6 kW	7 kW	6 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	4-9 kW	5-10 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	510 mm	510 mm	580 mm	510 mm
Max. Scheitlänge	480 mm	480 mm	550 mm	480 mm
Raumgröße	30-110 m ²	30-120 m ²	40-170 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	77% / 67%	84% / 74%	81% / 71%	84% / 74%
Partikelemissionen	28 mg/m ³	18 mg/m ³	19,4 mg/m ³	18 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	
BlmSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	
Sicherheitsabstände (mm)				
				
				
dB	300	300	400	300
dF	0	0	0	0
dC	750	750	750	750
dR	0	0	0	0
dS	0	0	0	0
dL	720	720	720	720
dP	1400	800	800	800
s	80/80/NPD/0*	60/60/NPD/40*	50/50/NPD/0*	60/60/NPD/40*
				
				

	 H570 ecoLine	 H570W	 H570W ecoLine	 H700
Produktdetails	A+	A	A+	A
Höhe	655 mm	655 mm	655 mm	785 mm
Breite	755 mm	1090 mm	1090 mm	515 mm
Tiefe	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Höhe bis zur Mitte des hinteren Auslasses	575 mm	575 mm	575 mm	705 mm
Gewicht	111 kg	154 kg	154 kg	96 kg
Nennleistung	6 kW	7 kW	6,5 kW	6 kW
Betriebsbereich	4-9 kW	5-10 kW	5-10 kW	4-9 kW
Breite des Brennraums	510 mm	660 mm	660 mm	340 mm
Max. Scheitlänge	480 mm	550 mm	550 mm	300 mm
Raumgröße	30-130 m ²	40-170 m ²	40-170 m ²	30-120 m ²
Wirkungsgrad / Saisoneffizienz	86% / 76%	80% / 70%	87% / 77%	80% / 70%
Partikelemissionen	12 mg/m ³	21 mg/m ³	13 mg/m ³	16 mg/m ³
Kaminzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Zertifikate				
10 Jahre Garantie	•	•	•	
BImSchV 2	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
Außenluftzufuhr	•	•	•	
Sicherheitsabstände (mm)				
				
				
dB	530	400	285	278
dF	0	0	0	0
dC	310	400	400	490
dR	0	0	0	0
dS	0	375	200	425
dL	0	0	0	0
dP	550	1650	1200	1300
s	30*	50*	50*	50*
				
				



Lotus Heating Systems behält sich das Recht vor, das Design und die technischen Daten ohne Ankündigung zu ändern. 10529/08/26 LHS200821 17322



Alle Kaminöfen hier anschauen

www.ofenwelt.ch



Der Katalog, den Sie in den Händen halten, ist ebenfalls umweltfreundlich.
Er ist auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

LOTUS HEATING SYSTEMS A/S · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · info@lotusstoves.com

NIBE GROUP MEMBER